


Certificazioni - Certification - Certifications - Zertifizierungen

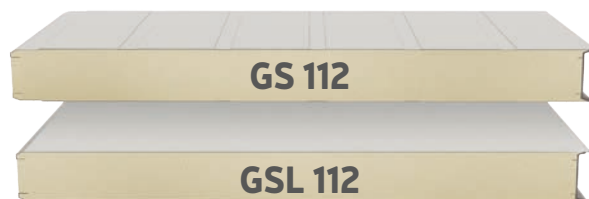

Test	Prestazione Performance Performance Leistung	Spessore [mm] Thickness Epaisseur Dicke	Normativa di riferimento Reference standards Normes de référence Referenzrichtlinie
Resistenza a trazione - Cross panel tensile strength Résistance à traction - Zugfestigkeit	≥ 80kPa	40 ÷ 240	EN 14509, EN 1607
Resistenza a compressione - Compressive strength Résistance à compression - Druckfestigkeit	≥ 100kPa	40 ÷ 240	EN 14509, EN 826
Conducibilità termica iniziale Thermal conductivity initial value Conductibilité thermique initiale Anfängliche Wärmeleitfähigkeit	0,021 W/mK	40 ÷ 240	EN 14509, EN 13165, EN 12667, EN 12524
Reazione al fuoco* - Reaction to fire* Réaction au feu* - Brandverhalten*	B-s2, d0	40 ÷ 240	EN 14509, EN 13501-1
Rilascio sostanze pericolose Release of dangerous substances Emission substances dangereuses Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Passa Pass Passe Durchgang	40 ÷ 240	EN 14509
Durabilità della resistenza meccanica Durability of Mechanical Resistance Durabilité de la résistance mécanique Dauer der mechanischen Beständigkeit	Passa Pass Passe Durchgang	Porte - Doors Portes - Türen CE, SC, SCL	EN 12605, EN 1191

*facce metalliche preverniciate con vernice poliester 25µm, spessore lamiera ≥ 0,40mm - *steel metal faces prepainted with polyester paint 25µm, metal sheets thickness ≥ 0,40mm - *Faces métalliques pré-peintes avec peinture polyester 25 µm, épaisseur plaques ≥ 0,40 mm - *vorlackierte Flächen, Polyesterlack 25µm, Blechdicke ≥ 0,40mm