LES PORTES À EMPILEMENT FOLD sont robustes grâce à leur cadre plié en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.
Le système d'empilement est constitué d'un tablier (en tissu enduit de PVC), renforcé intérieurement par des raidisseurs en acier galvanisé placés à l'intérieur de poches soudées. Le diamètre des tubes de renfort varie en fonction de la classe de résistance à la pression du vent requise. L'ensemble du tablier est soulevé par des courroies fixées au-dessus de l'arbre d'enroulement.

AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Robustesse
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée

APPLICATIONS

- ✓ Entrepôts
- ✓ Industrie
- ✓ Installations de compostage
- ✓ Stockage agricole
- ✓ Lavage automobile
- ✓ Laboratoires

RÉSISTANCE À LA PRESSION DE L'AIR

Disponible en classe 2 / 3 / 4 selon les exigences

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ de série

• **BARRE PALPEUSE**

Barre palpeuse avec transmetteur sans fil, équipé de pile à longue durée

2 paires de cellules photoélectriques à un rayon insérées à l'intérieur et à l'extérieur des montants du cadre



Sécurité primaire

Sécurité secondaire

• **OPTION BARRE PALPEUSE ET BARRIÈRES OPTIQUES (L < 6500 mm)**

Barre palpeuse avec transmetteur sans fil, équipé de pile à longue durée

Barrières optiques conformément à la norme En 12445 (pour H ≥ 2,5 m)

Sécurité primaire

Sécurité secondaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L max 10000 mm
Montants	Acier galvanisé (peinture sur demande) *opt:* tôle en acier inoxydable Aisi 304
Arbre d'enroulement	*Jusqu'à 6000 x 6000 mm :* Ø 114 en aluminium *Au-delà :* Ø 133 en acier
Vitesse maximale	*Ouverture :* jusqu'à 0,8 m/s (réglable) *Fermeture :* 0,8 m/s
Tablier	PVC 900 g/m² avec deux rangées de hublots
Glissières	Sur profilés en plastique fixés sur un cadre en acier Tube d'accompagnement du tablier pour la fermeture *opt:* Brosses latérales pour réduire le bruit et le passage de l'air chaud/froid de l'intérieur vers l'extérieur
Électronique	Motoréducteur : asynchrone triphasé équipé d'un parachute, d'un système d'encodage et d'un inverseur ; différentes puissances selon les dimensions. Alimentation de l'automatisme : 230 V 50/60 Hz, 1 phase + Neutre + Terre, pour les portes plus grandes : 400 V triphasé avec neutre et mise à la terre
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle Contrepoids pour l'équilibrage du système nécessaire sur certaines portes de grande taille ; toujours disponible en option pour l'ouverture piétonne en l'absence d'alimentation électrique *opt :* Groupe de continuité (UPS)

Structure de support exclue

OPTIONS TABLIER

Tablier personnalisé

1 ligne

3 lignes

4 lignes

COLORIS DISPONIBLES (RAL)

1003 · 1021 · 7035 · 2004 · 3002 · 9006 · 5010 · 5012 · 7037 · 6026 · 1013 · 7038 · 9016 · 9005

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

DIMENSIONS

Moteur installé à droite ou à gauche
L max 6500 mm

pour H < 5000 mm, X = 850 mm
pour H ≥ 5000 mm, X = 1100 mm

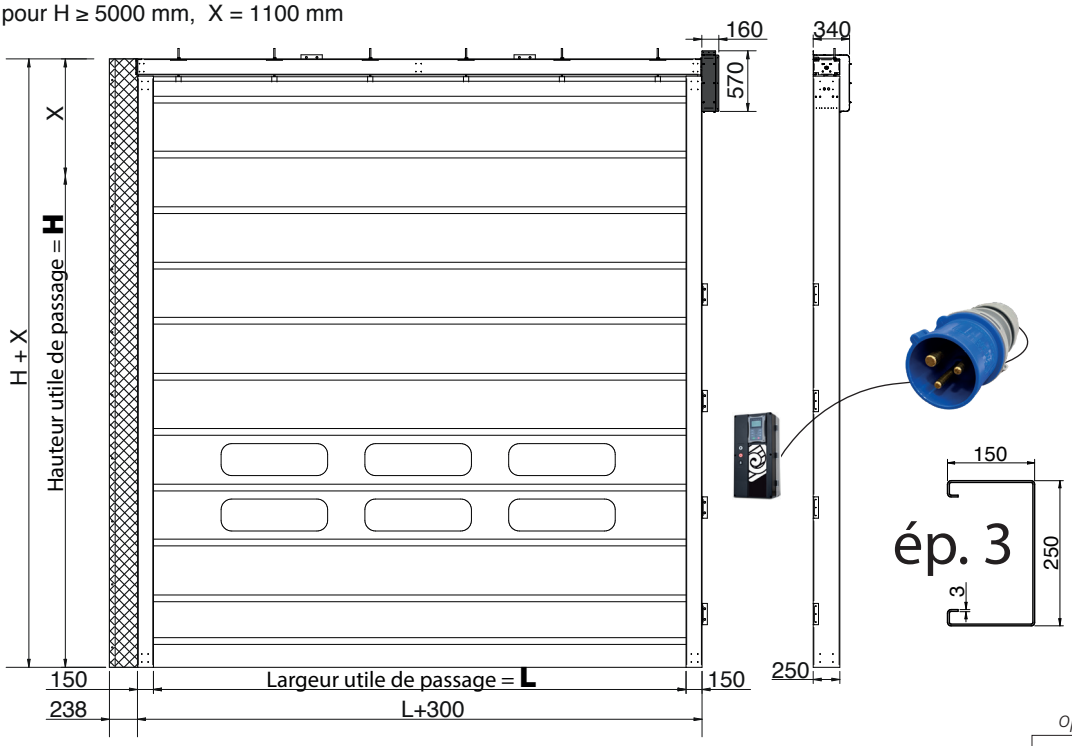

▩ *opt:* Système de contrepoids

opt: **Moteur frontal :**



Moteur installé à droite ou à gauche
L ≥ 6500 mm

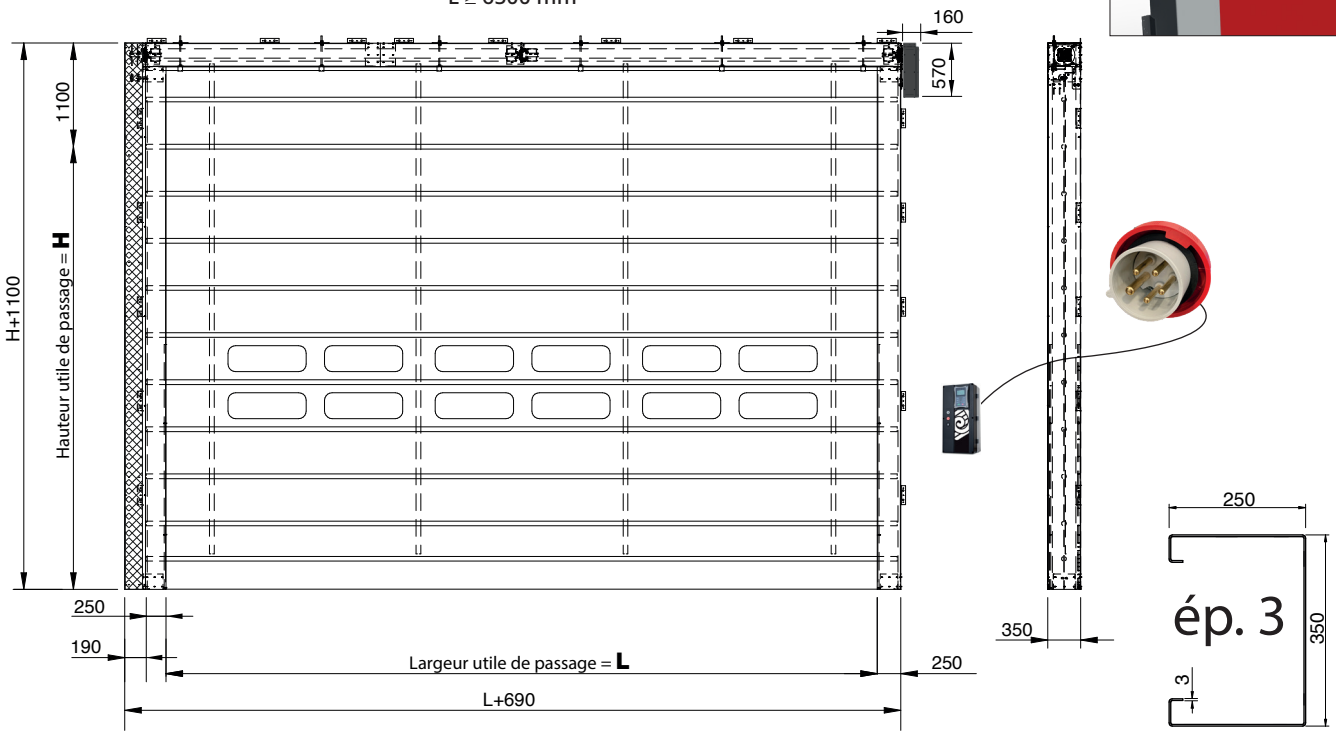

▩ Système de contrepoids

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.