



↑
0,8
m/s


SYSTÈMES DE SÉCURITÉ de série

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

DIMENSIONS

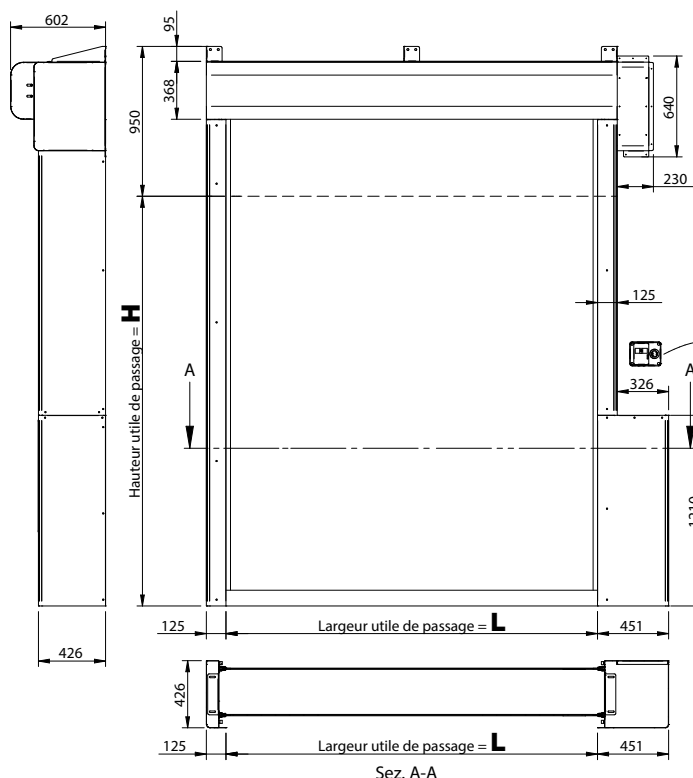

LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE FREEZER 2 avec un double tablier de 900 g/m² et des coussins d'air assurent une séparation thermique élevée entre l'intérieur et l'extérieur. Elles sont dotées de charnières latérales en PVC qui glissent sur des guides verticaux autolubrifiants.

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante
- ✓ Carte électronique logée dans le moteur
- ✓ Economie d'énergie
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée
- ✓ Chauffage à air chaud anti-givre et anti-condensation

APPLICATIONS

- ✓ Chambres froides à basse température
- ✓ Toujours à installer à l'intérieur d'une porte frigorifique




Essai	Résultat	Norme de référence
Résistance au vent	Classe 3	EN 12444

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 3000 x H 4000 mm
Montants	Base en acier galvanisé Couverture en acier galvanisé <i>opt: FREEZER 2-IX sur demande</i>
Arbre d'enroulement	Double arbre d'enroulement (master & slave) avec entraînement par chaîne
Vitesse maximale	Ouverture: 0,8 m/s (réglable) avec rampes d'accélération et de décélération
Tablier	2 tabliers de PVC 900 g/m ²
Glissières	Glissières en matériau autolubrifiant Zips en PVC soudés au tablier
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Chauffage 230 V 2300 W Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre Gestion à distance avec système irMos
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle
Température de fonctionnement	ΔT maximum entre l'intérieur et l'extérieur: 30°C

COLORIS DISPONIBLES (RAL)

3002	6026	simil 5002	simil 9010
simil 9016	simil 7038	simil 7004	



Pupitre de commande installé à température positive