

INDUSTRIA
4.0
ready

LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE GLIDE K conçues pour les supermarchés et les magasins de détail, sont silencieuses et nécessitent peu d'entretien. Ils se composent d'un tablier avec renforcements longitudinaux et d'une barre inférieure en alliage d'aluminium qui coulisse librement dans les glissières. La barre inférieure rentre automatiquement dans les glissières en cas d'impact accidentel. La ligne "K" comporte un moteur logé à l'intérieur de l'arbre d'enroulement, ce qui permet une installation dans les couloirs ou tout autre espace confiné, et la vitesse d'ouverture est portée à 2,3 m/s.

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante
- ✓ Design peu encombrant - pas d'obstruction sur les côtés ou devant
- ✓ Moteur caché dans l'arbre d'enroulement
- ✓ Vitesse 2,3 m/s
- ✓ Silence maximal
- ✓ Boîtier ouvrable avec porte d'inspection

APPLICATIONS

- ✓ Intérieurs
- ✓ Zone vente magasins
- ✓ Panorama Box Incold
- ✓ Supermarchés
- ✓ Secteur alimentaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Largeur minimale passage libre	1000 mm <i>opt : GLIDE K-AL : 1200 mm *</i>
Dimensions max	L 3000 x H 3000 mm
Montants	Base en acier galvanisé 12/10 Couverture prélaqué 12/10, RAL 9010 Plinthes drainantes antirouille <i>opt : Roulettes pour augmenter la résistance au vent</i> <i>opt : GLIDE K-AL : Aluminium *</i> <i>opt : GLIDE K-IX : Base en acier inoxydable 304 12/10 et couverture en acier inoxydable 304 12/10 *</i>
Arbre d'enroulement	Ø 250 mm
Vitesse maximale	<i>Ouverture : jusqu'à 2,3 m/s (réglable)</i> <i>Fermeture : 0,8 m/s</i>
Tablier	PVC 900 g/m² avec une rangée de hublots Tubes de raidissement pour L ≥ 2500 mm <i>opt : isolé 1300 g/m² RAL : 5010 - 9010 - 7038</i>
Glissières	Brosses à glissement libre
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Position du moteur : logé à l'intérieur de l'arbre d'enroulement Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre <i>opt : gestion à distance avec système IR MOS</i>
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle <i>opt : Groupe de continuité (UPS)</i>
Température de fonctionnement	Ne pas utiliser pour séparer chambres à température positives et négatives. Vérifier les conditions d'application, le % d'H.R. et le delta thermique pour éviter la condensation sur le tablier <i>kit d'isolation : joint et rupture de pont thermique en standard avec les tabliers isolés</i>

* Modèles pages suivante

COLORIS DISPONIBLES (RAL) (tablier 900 g/m²) de série

1003	2004	5010	6026	9016
1021	3002	5012	1013	9005
7035	9006	7037	7038	

COLORIS DISPONIBLES (RAL) (tablier 1300 g/m²) option


5010	9010	7038
------	------	------

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ de série

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

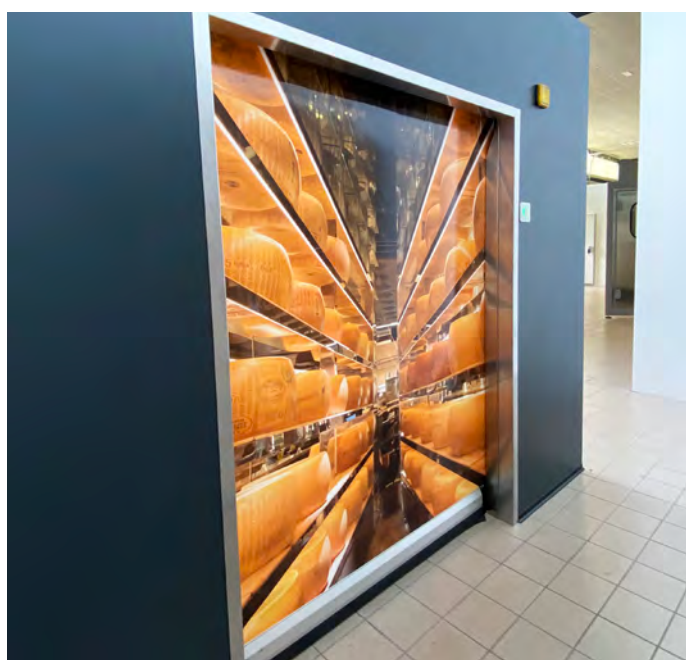

OPTIONS TABLIER

Tablier personnalisé



2 lignes




Sans hublot



Vision



DIMENSIONS

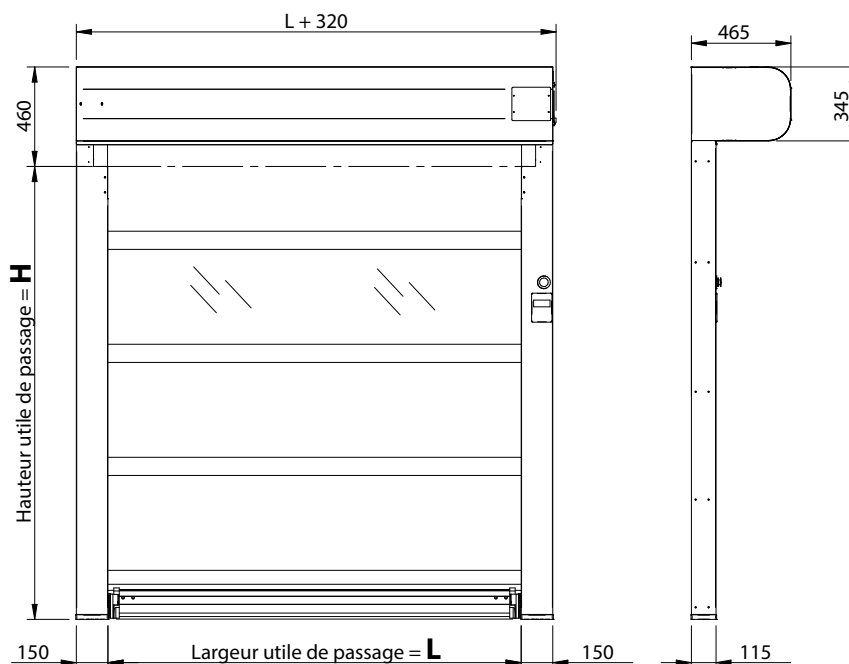

AUTRES MODÈLES

GLIDE K-AL

Les portes à enroulement rapide GLIDE K-AL sont une variante de la GLIDE K, caractérisées par une structure monobloc en aluminium extrudé.



APPLICATIONS

- ✓ Logistique
- ✓ Grande distribution
- ✓ Magasins frigorifiques
- ✓ Laboratoires
- ✓ Industrie
- ✓ Secteur alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montants	Aluminium
----------	-----------

GLIDE K-IX

Les portes à enroulement rapide GLIDE K-IX sont une variante de la GLIDE K, conçues pour l'industrie alimentaire, spécifiquement pour les environnements agressifs. Elles sont dotées de montants en acier inoxydable 304.



APPLICATIONS

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Environnements agressifs
- ✓ Cuisines
- ✓ Laboratoires
- ✓ Chambres blanches / Salles propres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montants	Base en acier inoxydable 304 12/10 Couverture en acier inoxydable 304 12/10
----------	--