



DIE GLIDE SCHNELLAUFTORE eignen sich für den Einsatz in Supermärkten und Geschäften, da sie geräuschlos und wartungsfreundlich sind.

Im Torbehang sind Verstärkungen vorgesehen, bei einem Crash wird die aus Aluminium Bodenschiene aus den PVC-Führungsschienen gedrückt. Anschließend wird der Behang automatisch wieder eingefädelt und das Tor kann weiter betrieben werden.

VORTEILE

- ✓ Selbstreparierend
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Geringer Wartungsaufwand
- ✓ Steuerungselement in Seitenzarge integriert
- ✓ Einfache Montage durch vorverkabelte Elektronik

ANWENDUNGEN

- ✓ Indoor
- ✓ Verkaufsbereich Geschäfte
- ✓ Supermärkte
- ✓ Lebensmittelindustrie



Test	Ergebniss	Referenznormen
Begrenzung vom Aufprall	Gemäß	EN 13241 EN 12453
Schalleistungspegel	68,9dB	EN ISO 3746 EN ISO 11203

Weitere Bescheinigungen: Infotec D-034

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen:	L 4000 x H 4000 mm
Rahmen	Grundstruktur aus verzinktem Stahl 12/10 Zargenabdeckungsprofile vorlackiert RAL9010 12/10 Anti-Rost Bodenprofile opt: kl. Behangstabilität durch stabilisierende Federstahlwindsicherung opt: GLIDE-AL: Aluminium * opt: GLIDE-IX: Grundstruktur aus Edelstahl AISI 304 12/10 und Zargenabdeckungsprofile aus Edelstahl AISI 304 12/10 *
Wickelwelle	Aluminium Ø 114 mm
Max. Geschwindigkeit	Öffnen: bis zu 1,2 m/s (einstellbar) Schließen: 0,8 m/s
Behang	aus PVC 900 g/m ² mit einer Reihe Sichtfenster Versteifungsrohre für L ≥ 2500 mm opt: Behangdämmung 1300 g/m ² RAL: 5010 - 9010 - 7038
Gleitfläche	Bürsten im Freilauf
Elektronik	Getriebemotor: mit elektromagnetische Bremse und Absolutgeber ausgestattet. Motorsteuerung: mit Wechselrichterplatine auf IP Box 66, ausschließlich für INCOLD produziert Steuerungselement: in Seitenzarge integriert, IP 66 ausschließlich für INCOLD produziert, Tastatur aus Mylar-Material mit Meldanzeige Stromspannung der Automatisierung: 230 V, 1 Phase + Neutrum + Erdleitung opt: Fernsteuerung durch das IRMos System
Öffnung	Steuerungselement und Nottaste + Pilztaster Ø 90 mm
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Nothandkurbel opt: Gegengewichtssystem opt: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Temperaturbereich	Zur Trennung von Umgebungen zwischen Kühl- und Tiefkühlbereich nicht geeignet. Um Bildung vom Kondenswasser auf dem Torbehang zu vermeiden, müssen die Anwendungsbedingungen U.R. % und dessen thermisches Delta überprüft werden. <i>Isolierst: Dichtung und serienmäßig thermische Trennung mit gedämmten Planen</i>

*Weitere Modellen auf der nächsten Seite zu finden

SICHERHEITSSYSTEME (standard)


• SICHERHEITSLICHTVORHANG



Sicherheitslichtvorhang gemäß der Norm EN 12445 (nur für L ≥ 1000 mm)



OPTIONALE TORBEHANG

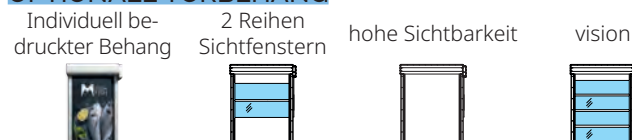

VERFÜGBARE RAL (900 g/m² Gewebe) standard


1003	2004	5010	6026	9016
1021	3002	5012	1013	9005
7035	9006	7037	7038	

VERFÜGBARE RAL (1300 g/m² Gewebe) option

5010	9010	7038
------	------	------


ABMESSUNGEN

Seiten-Motor:
Positionierung rechts oder links

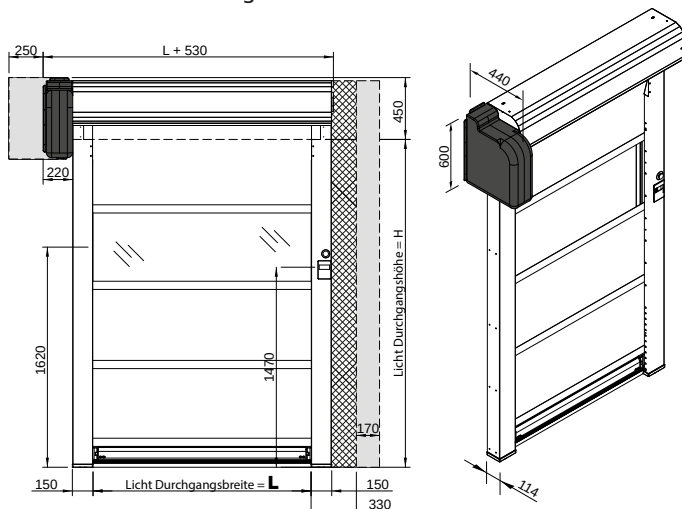

- opt: Gegengewichtssystem
- Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

opt: **Front-Motor:**
Positionierung rechts oder links

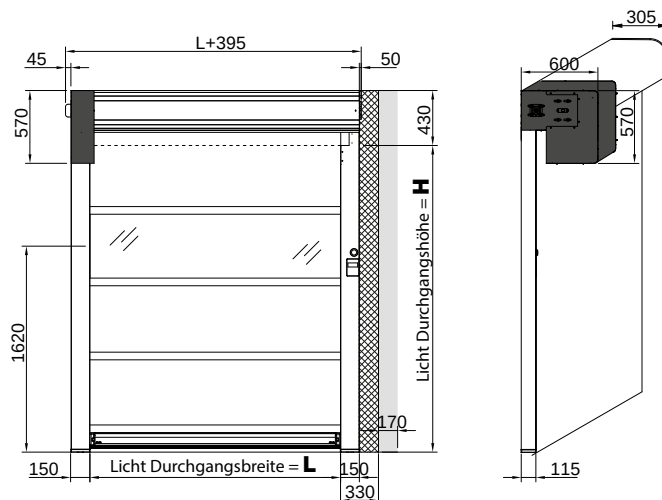

- opt: Gegengewichtssystem
- Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

WEITERE MODELLE

GLIDE-AL

Die Schnelllauftore GLIDE-AL sind eine Variante der GLIDE-Tore, die sich durch einer Grundstruktur aus stranggepressten Alu-Rahmen auszeichnet.



GLIDE-IX

Auch die GLIDE-IX Tore sind eine weitere Variante der GLIDE-Tore, die für den Lebensmittelbereich und für aggressive Umgebungsbedingungen entwickelt worden sind. Sie zeichnen sich durch einen Edelstahlrahmen aus.



ANWENDUNGEN

- ✓ Indoor
- ✓ Verkaufsbereich Geschäfte
- ✓ Supermärkte
- ✓ Lebensmittelindustrie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmen	Aluminium
--------	-----------

ANWENDUNGEN

- ✓ Lebensmittelindustrie
- ✓ Aggressive Umgebungsbedingungen
- ✓ Küchen
- ✓ Verarbeitungshallen
- ✓ Reinräume

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmen	Grundstruktur aus Edelstahl 304 10/10 Abdeckungsprofile aus Edelstahl 304 12/10
Wickelwelle	Eloxiertes Aluminium mit Zargen aus AISI 304 und PE-Edelstahllagern
Getriebemotor	mit elektromagnetischer Bremse, Absolutgeber KTL- Lackierung und Hohlwelle aus Edelstahl ausgestattet.