

Porte scorrevoli manuali con passaggio guidovia per celle frigorifere

Manual sliding doors with rail passage for cold rooms

Portes coulissantes manuelles avec passage de rail pour chambres froides

Manuelle Schiebetüren mit Laufschienedurchführung für Kühlräume

**Options**

Serratura con chiave
Key lock
Serrure à clé
Schloss mit Schlüssel



Oblò (solo versione TN)
Porthole (only NT)
Hublot (uniquement version TN)
Sichtfenster (nur bei der NT-Ausführung)

Porte scorrevoli **SC 09 TNG** con passaggio guidovia disponibili unicamente per temperature positive.

Sliding doors **SC 09 TNG** with rail passage suitable only for positive temperatures.

Portes coulissantes **SC 09 TNG** avec passage de rail, disponibles uniquement pour les températures positives.

SC09 TNG Die Schiebetüren mit Laufschienedurchführung sind nur für positive Temperaturen vorhanden

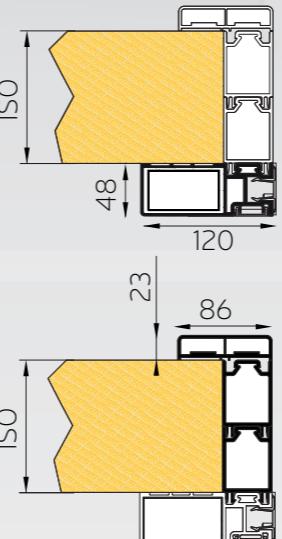


Battente costituito da un pannello sandwich in lamiera preverniciata RAL 9010 isolato con PUR densità 41 KG/m³, cornice perimetrale in alluminio anodizzato, lungo il cui perimetro è alloggiata la guarnizione di tenuta. Unico spessore 9 cm.

Leaf consisting of a sandwich panel in prepainted sheet RAL 9010 insulated with PUR density 41 kg/m³, perimetric rim in anodized aluminium with a seal gasket along its perimeter. Thickness available: 9 cm.

Vantail constitué d'un panneau sandwich en tôle laquée RAL 9010 isolé avec PUR de densité 41 kg/m³, cadre perimétral en alu anodisé le long duquel est logé le joint d'étanchéité. Épaisseur unique 9 cm.

Das Blatt besteht aus einem Sandwich-Paneel aus lackiertem Blech und ist mit PUR-Schaum (Dichte 41 Kg/m³) isoliert. Blattumrahmung aus Eloxalaluminium mit Dichtung entlang des gesamten Umganges. Eineige Stärke: 9 cm.

SC 09 TNG up to -5°C

Telaio in materiale plastico di colore bianco rinforzato internamente in acciaio.

Frame in plastic material, internally reinforced in steel, colour white.

Cadre en matériau plastique de couleur blanc renforcé à l'intérieur en acier.

Rahmen aus weißem Kunststoffmaterial mit Innenverstärkung aus Edelstahl.



Guida di scorrimento in alluminio anodizzato completa di carter in alluminio verniciato bianco.

Sliding rail in anodized aluminium with carter in white prepainted aluminium.

Rail de coulissolement en alu anodisé complet de carter en alu laqué blanc.

Standardlaufschiene aus Eloxalalu mit Carter aus lackiertem weißem Aluminium.



Guida posteriore di scorrimento e regolazione posizionata a parete, in alluminio anodizzato, consente lo scorrimento e la tenuta della guarnizione, senza la necessità di accessori fissati a pavimento, che potrebbero risultare di intralcio.

Back rail for sliding and regulation, wall mounted, in anodized aluminium; it enables the sliding motion and the seal of the gasket, without additional accessories mounted to the floor that could be obstructive.

Rail postérieur de coulissolement et de réglage, placé sur la paroi, en aluminium anodisé. Il permet le coulissolement et l'étanchéité du joint sans avoir besoin d'accessoires fixés au sol qui pourraient être gênants.

Rückseitige Standardschiene aus Eloxalalu für die Gleitung und die Reglung, an der Wand positioniert. Sie ermöglicht die Gleitung und die Dichtungsdichtheit ohne zusätzliches Zubehör, das am Boden befestigt werden muss und eine Behinderung darstellen würde.

Dimensions mm

SC.09 TNG	Altezza Gancio Height Hook Hauter Crochet Höhe Haken	Passaggio Guidovia Rail passage Passage de rail Laufschienedurchführung	
L x H	Hg	Lpg x Hpg	Lpg x Hpg
1000 x 2100	2000	200 x 400	200 x 560
1000 x 2200	2100	•	
1200 x 2100	2000	•	
1200 x 2200	2100	•	
1200 x 3050	2900		•
1200 x 3150	3000		•
1600 x 3050	2900		•
1600 x 3150	3000		•
2000 x 3050	2900		•
2000 x 3150	3000		•

Soglie - Thresholds - Seuils - Schwellen

Options:

**Finitura battente** - Leaf finishing - Finition vantail - Türblattausführung:

Standard version

PR - RAL 9010
Lamiera preverniciata
Prepainted sheet
Tôle laquée
Vorlackiertes Stahlblech

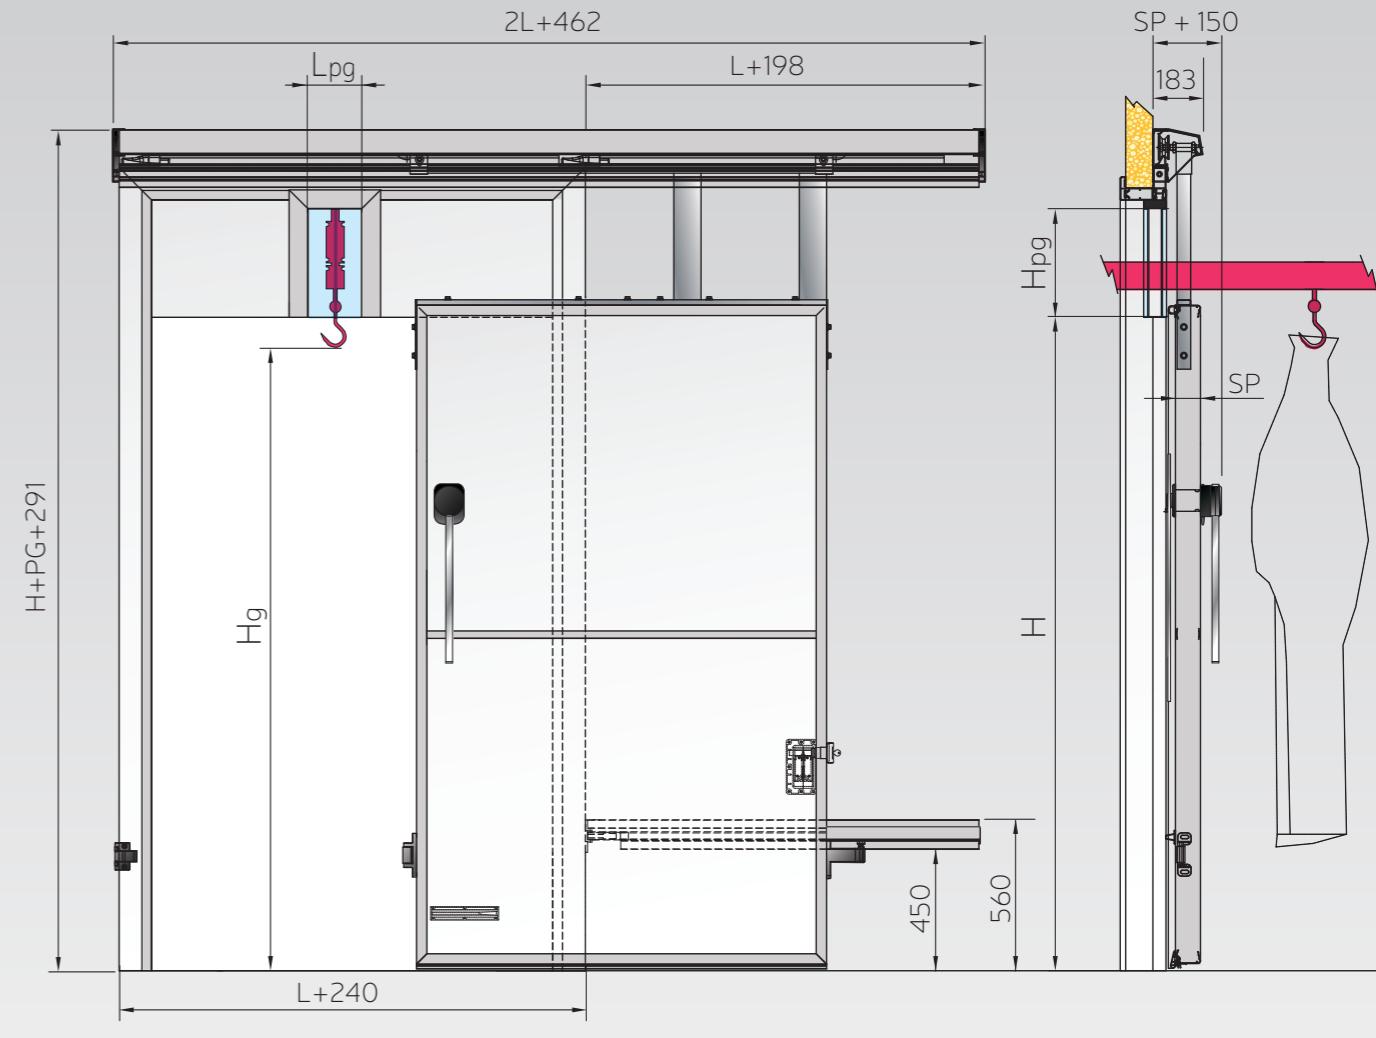
Optional versions

PX - RAL 9010
Lamiera Inox Plastificata
Plasticized stainless steel sheet metal
En tôle Inox Plastifiée
Kunststoffbeschichtetes Edelstahlblech

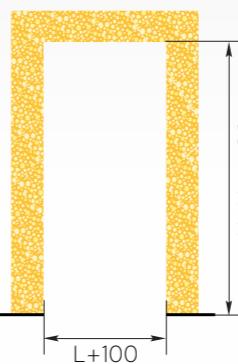

IX
Lamiera Inox
Stainless steel sheet
Tôle Inox
Edelstahlblech

INCOLD ZERO - RAL 9010
Lamiera Plastificata Antibatterica
Antibacterial Plasticized sheet metal
Tôle Plastifiée antibactérienne
antibakterielle Kunststoffbeschichtetes Stahlblech

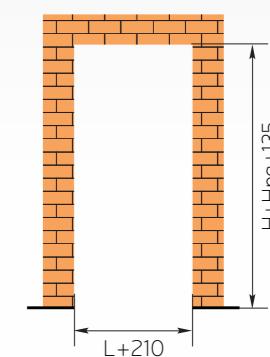

VR
Rivestimento in vetroresina
Fiberglas finishing
Revêtement en polyester
Ausführung aus Glassfaserkunststoff

**Fissaggio** - Fixing - Fixation - Befestigung**Fissaggio con telaio interno**

Fixing with internal frame
Fixation avec raccord intérieur
Befestigung mit innerem Rahmen

**Fissaggio su muratura**

Fixing on brick wall
Fixation sur maçonnerie
Befestigung auf Mauer



Dimensioni foro per porta su pannello - Hole dimensions for door on panel
Dimensions trou pour porte sur panneau - Maße des Lochs der Tür auf Paneele

Dimensioni foro per porta su muratura - Hole dimensions for door on brick wall
Dimensions trou pour porte sur mur - Maße des Lochs der Tür auf Mauer