

Tende a strisce coibentate

Insulated strip curtains

Rideaux à bandes isolées

Isolierende Streifenvorhänge



Risparmio energetico
Energy saving
Économie d'énergie
Energieeinsparend



Isolamento termico
Thermal insulation
Isolation thermique
Wärmedämmend



Riduzione della condensa
Reduction of condensation
Réduction de la buée
Vermeidung von Kondenswasser

Le tende a strisce COIBENT Incold sono studiate per offrire un elevato isolamento termico e ridurre la dispersione di freddo durante le operazioni di carico\scarico nelle celle frigorifere. Sono composte da teli spalmati PVC con interposto un cuscinetto di materiale isolante. Le tende a strisce COIBENT Incold tornano subito in sede e non si appiccicano.

Facilità di montaggio, robustezza e bassa manutenzione le rendono una soluzione sempre consigliata sia per temperatura normale che per bassa temperatura. Il loro costo viene ammortizzato velocemente grazie al risparmio energetico.

Ease assembling, solidity and low maintenance making them a solution that is always recommended both for normal temperatures and low temperatures. Costs are quickly redeemed thanks to the energy savings.


Incold COIBENT strip curtains are designed to offer a high level of thermal insulation and reduce the dispersion of cold during the loading / unloading operations within cold stores. They consist of PVC coated sheets with a bearing made of insulating material placed in between. Incold COIBENT strip curtains immediately return to the original position and do not stick together.

Les rideaux à lanières COIBENT Incold sont conçus pour assurer une isolation thermique élevée et réduire la dispersion du froid lors des opérations de chargement/déchargement dans les entrepôts frigorifiques. Ils sont constitués de lanières recouvertes de PVC et avec une couche de matériau isolant interposé. Les rideaux à lanières COIBENT Incold reviennent immédiatement à leur place et ne collent pas.


Die INCOLD COIBENT- STREIFENVORHÄNGE bieten höhere Wärmedämmung und reduzieren Kälteverluste beim Be- und Entladen von Kühlräumen. Sie bestehen aus PVC-beschichtetem Lamellenstreifen mit dazwischenliegendem Dämmmaterial. Die INCOLD COIBENT- Streifenvorhänge fallen sofort an dessen Position zurück und kleben nicht aneinander.

Die besondere Montage- und Wartungsfreundlichkeit sowie ihre Widerstandsfähigkeit machen die Streifenvorhänge vorteilhaft für den Einsatz im Kühl- und Tiefkühlbereich. Schnelle Amortisierung der Investition durch erhebliche Energieeinsparung.

2 models:

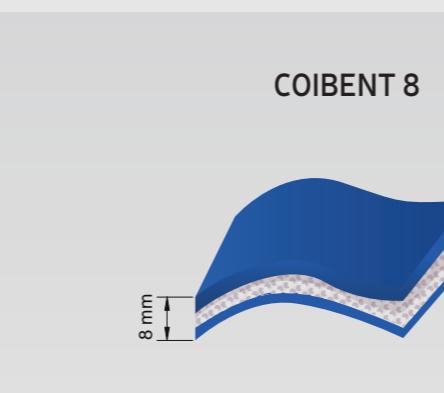

COIBENT 8

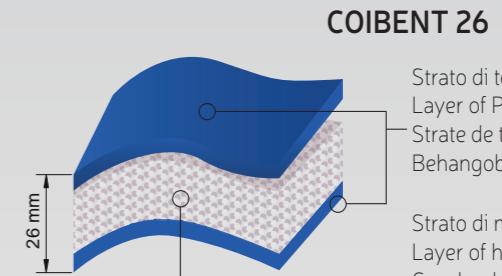

COIBENT 26

Strato di telo spalmato PVC
Layer of PVC coated cloth
Strate de toile recouverte de PVC
Behangsoberfläche aus beschichtetes PVC

Strato di materiale ad alto isolamento
Layer of high insulation material
Couche de matériau hautement isolant
Materialschicht aus hochdämmendes Material

Le tende COIBENT Incold sono dotate di una sezione trasparente di dimensioni 120x500 mm su ciascuna striscia

Incold COIBENT curtains are fitted with a transparent section of 120x500 cm on each strip

Les tentes COIBENT Incold sont dotées d'une section transparente de 120x500 mm sur chaque lanière

Jedes Lamellenstreifen der COIBENT Incold Streifenvorhänge ist mit einem durchsichtigen Abschnitt von 120 x 500 mm versehen.


Colori disponibili - Available colours Couleurs disponibles - Erhältliche Farben:



RAL 9016 RAL 7035 RAL 5010 RAL 3002 RAL 1021 RAL 9005

Altri colori disponibili su richiesta - Other colours available on request
D'autres couleurs sont disponibles à la demande - Andere auf Nachfrage erhältliche Farben



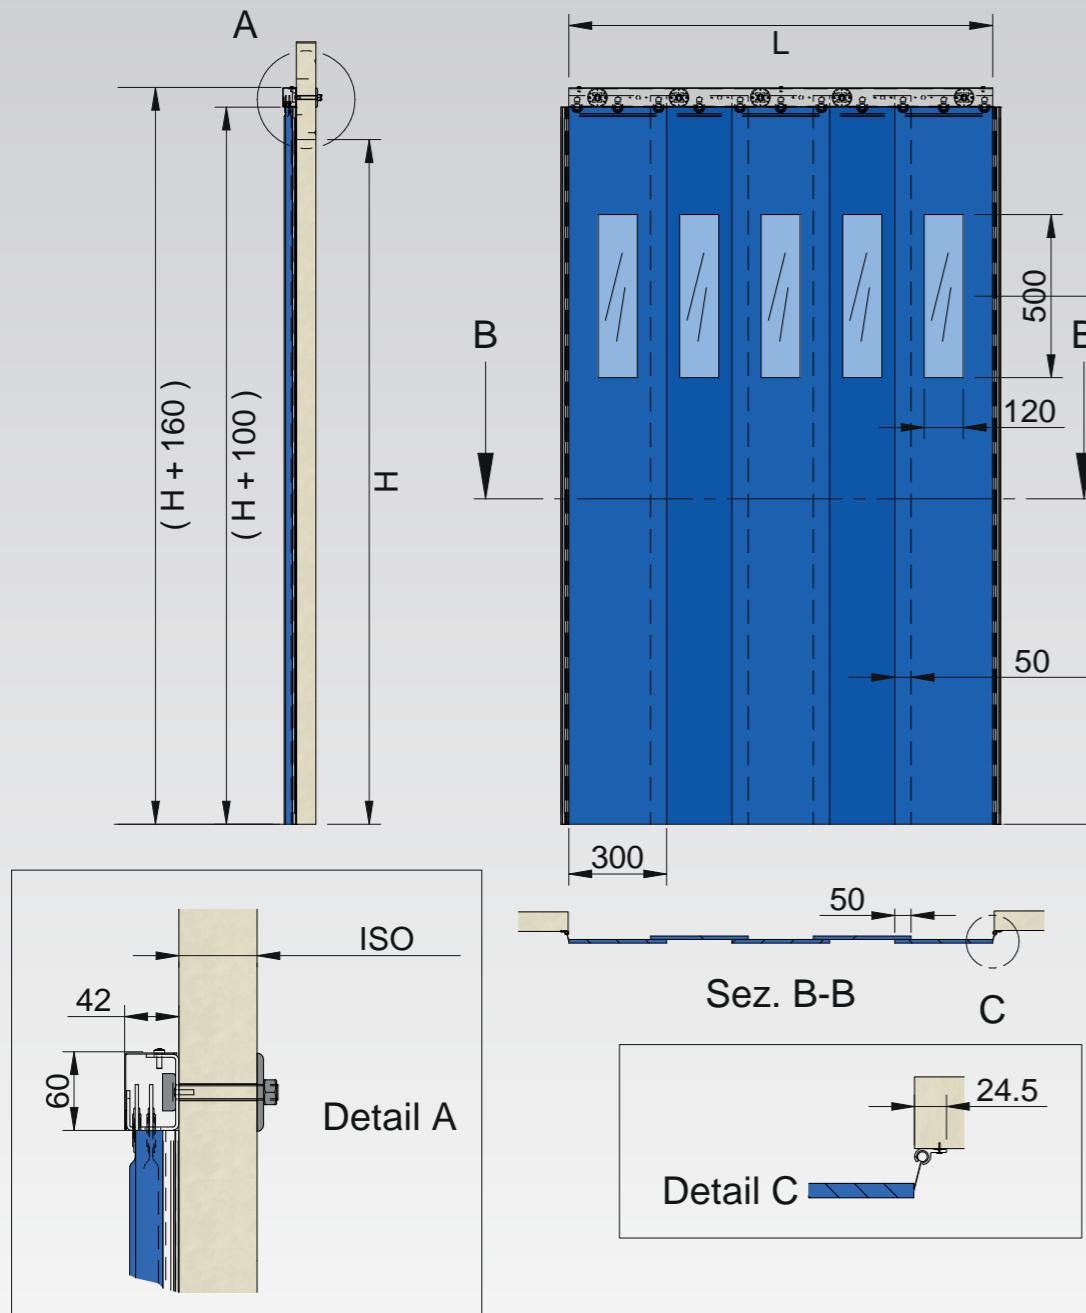

Fissaggio: (rif. part. C):

Le tende COIBENT Incold sono fissate nella parte superiore su una **cremagliera a pettine in acciaio inox**, e lateralmente (entrambi i lati) con un **profilo in alluminio a tutta altezza** per garantire la tenuta termica.

Le strisce sono larghe 300 mm e si sovrappongono di 5 cm.

Securing: (ref. detail C)

Incold COIBENT curtains are secured onto the upper part on a **stainless steel finger rack**, and **laterally** (both sides) with a **full height aluminium section** to guarantee the thermal seal. The strips are 300 mm wide and overlap by 5 cm.

Fixation (réf. part. C):


Les rideaux COIBENT Incold sont fixés dans leur partie supérieure à une **crémaillère en peigne en acier inoxydable** et **latéralement** (des deux côtés) sur un **profilé en aluminium sur toute la hauteur** pour assurer l'étanchéité thermique.

Les lanières ont une largeur de 300 mm et se superposent sur 5 cm.

Befestigung: (Bezug Teil C):

Die COIBENT Incold Streifenvorhänge werden an der Oberseite an eine aus **Edelstahlbefestigungsschiene** befestigt, **seitlich** (beidseitig) wird ein Alu-Profil über die gesamte Höhe angebracht, hierdurch wird die Dämmung gewährleistet.

Die Streifen sind **300 mm breit** und überlappen sich um 5 cm.

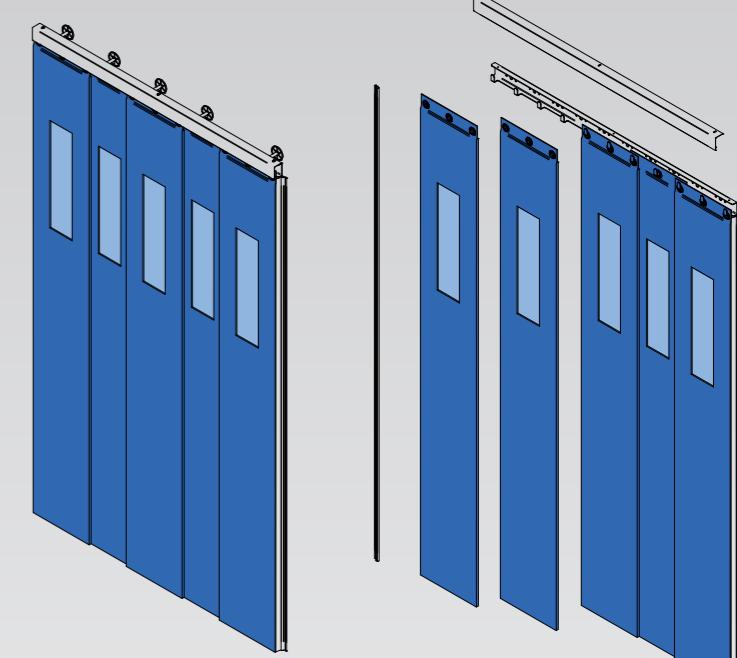

Applicazione - Application - Application - Anwendung:



Dimensioni imballo - Package dimensions Dimensions emballage - Verpackungsabmessungen:

Peso - Weight - Poids - Gewicht: < 30 Kg

H_s : dipende dal n° di strisce
depends on the number of strips
dépend du nombre de lanières
abhängig von der Anzahl der Streifen

