



LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE ZIP ISO 7 présentent une isolation thermique élevée grâce au tablier isolé ISO 7 d'une épaisseur de 7 mm. Le tablier est équipé de charnières en PVC qui glissent sur des glissières en polyéthylène autolubrifiants et relient le tablier sur toute la hauteur de la porte. Les portes ZIP ISO 7 sont autoréparantes jusqu'à une largeur de 4000 mm.

Kit d'isolation : joint d'étanchéité, rupture de pont thermique et joints d'étanchéité derrière les montants en standard

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante jusqu'à L = 4000 mm
- ✓ Carte électronique logée dans le moteur
- ✓ Écran intégré dans le montant vertical
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée

APPLICATIONS

- ✓ Logistique
- ✓ Grande distribution
- ✓ Entrepôts frigorifiques
- ✓ Laboratoires
- ✓ Industrie
- ✓ Secteur alimentaire




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 4000 x H 4000 mm
Montants	Base en acier galvanisé 12/10 Couverture en acier prélaqué 8/10, RAL 9010 (autres coloris sur demande) Plinthes drainantes antirouille <i>opt:</i> ZIP ISO 7-IX: Base en acier inoxydable 304 10/10 et couverture en acier inoxydable 304 8/10
Arbre d'enroulement	2 arbres d'enroulement en aluminium Ø 114 mm
Vitesse maximale	<i>Ouverture</i> : jusqu'à 1,2 m/s (réglable) <i>Fermeture</i> : 0,8 m/s
Tablier	ISO 7 PVC 1500 g/m ² , RAL 5010, U = 2,34 W/m ² *K
Glissières	Glissières en matériau autolubrifiant Zips en PVC soudés au tablier
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle <i>opt</i> : Groupe de continuité (UPS)
Température de fonctionnement	Vérifier les conditions d'application, le % d'H.R. et le delta thermique pour éviter la condensation sur le tablier <i>opt</i> : câble chauffant autorégulant

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ de série

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

• OPTION BARRE PALPEUSE

Barre palpeuse de sécurité sans fil

Cellule photoélectrique (RX + TX)



Sécurité primaire




Sécurité secondaire




Joint et rupture thermique arrière

• OPTION CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT

Câble chauffant autorégulant (anti-condensation) recommandé pour les applications dans les antichambres (> 0°C)



DIMENSIONS

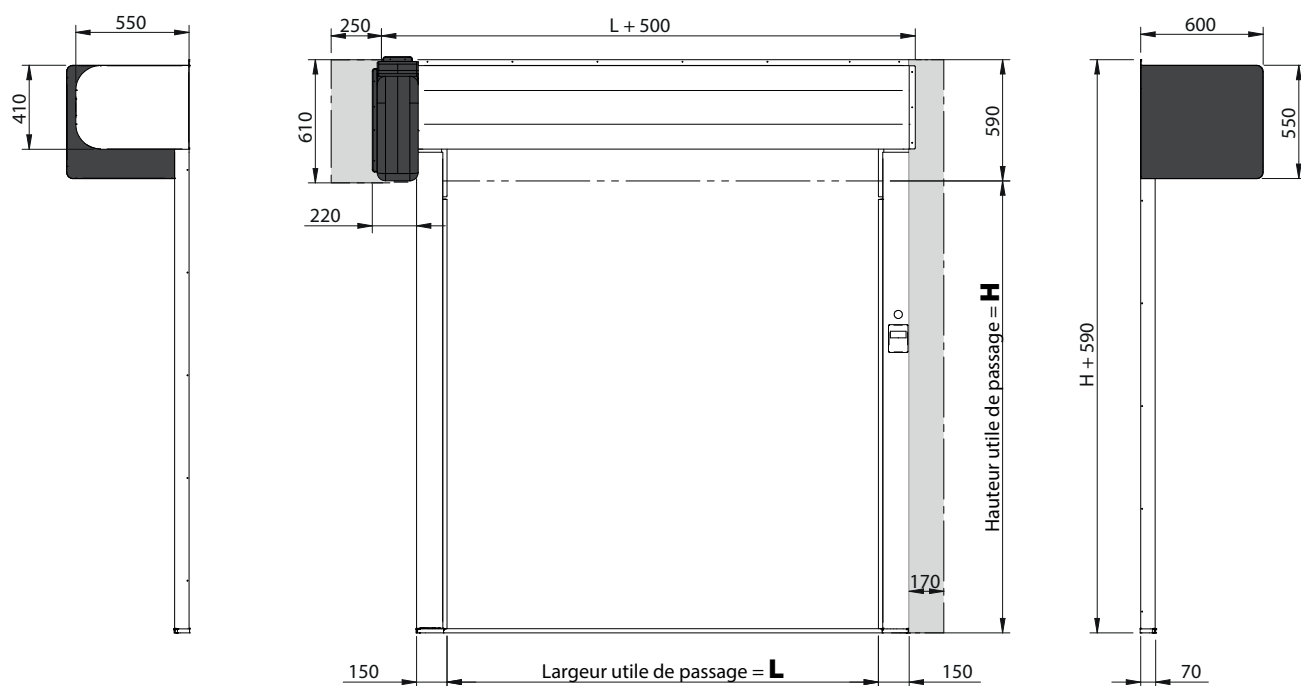

■ espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance