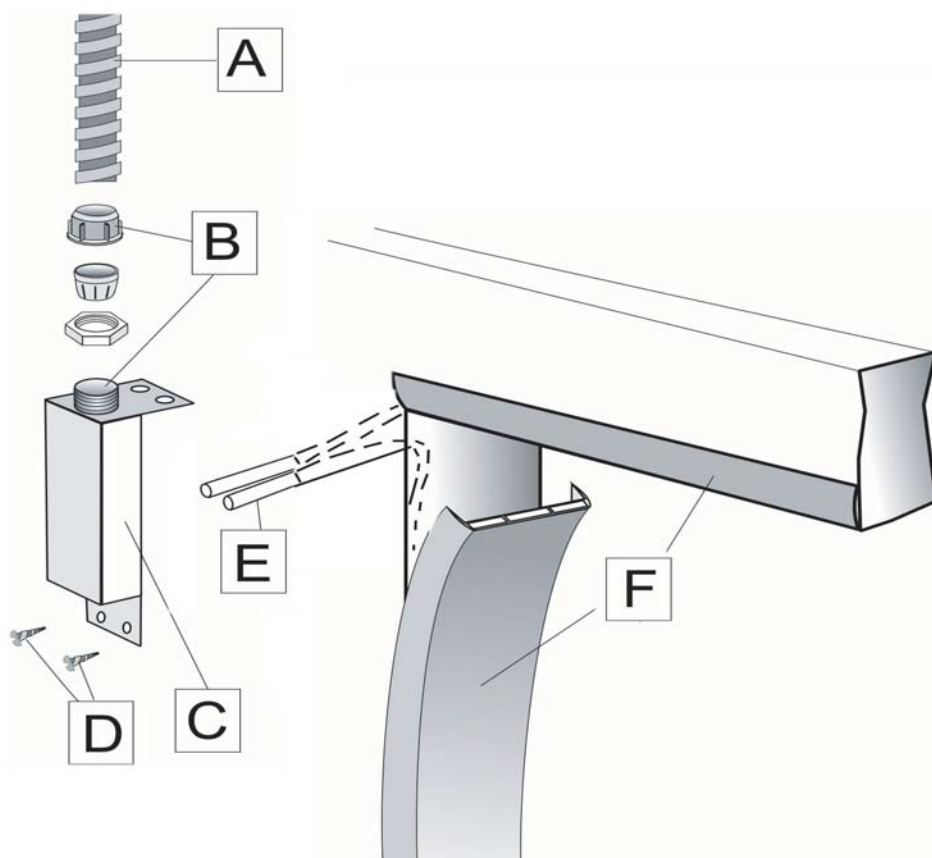


Sostituzione del cavo caldo nelle porte su pannello Multi IT

- Togliere tensione all'allacciamento elettrico.
- Svitare la ghiera del pressaguaina -B-
- Svitare le viti -D-
- Togliere la copertura -C-.
- Scollegare l'allacciamento tra il cavo di collegamento e il cavo di collegamento del cavo riscaldante.
- Togliere la guarnizione -F- a incastro. Iniziare da un angolo e tirare con forza ma lentamente.
- Sfilare i cavi -E- dal bordo della porta.
- Togliere il cavo riscaldante -E- dalla sua sede sul perimetro porta.
- Pulire accuratamente la sede con aria compressa.
- Infilare gli estremi del nuovo cavo riscaldante sul bordo porta, fino alle indicazioni poste sul cavo (tracce nere).
- Far passare i cavi attraverso il passaguaina -B- e fare il collegamento elettrico.
- Inserire il cavo riscaldante F nell'apposita sede.
- Controllare con apposito strumento il corretto funzionamento del cavo riscaldante.

A controllo avvenuto :

- Inserire di nuovo la guarnizione ad incastro -F- nell'apposita sede, iniziando da un angolo.
 - Fissare la copertura -C- facendo attenzione al posizionamento dei cavi.
 - Bloccare la guaina -A- nel pressaguaina -B-.
 - Controllare l'aderenza della guarnizione sulla battuta della porta.
- Nell'eventualità di una non perfetta aderenza, ricontrollare il corretto incastro della guarnizione sull'apposita sede.