


Cerniere serie C MOD. 34/25 & 44/25

 Cerniere per porte isotermitiche a tampono, in poliammide (PA6 GF30) di colore grigio, coperture in ABS di colore nero con rampa alzante autolubrificante. Reversibili dx o sx. Resistenti alle basse temperature e agli agenti aggressivi. Disponibili in due modelli, C34/25 e C44/25. Sono disponibili inoltre spessori da mm 10 per aumentare l'altezza dell'asse di rotazione.

 Hinges for isothermal doors made of grey polyamide (PA6 GF30), black ABS covers, concealed raising selflubricant ramp. Reversible (Right or Left). Resistant to negative temperature and aggressive agents. Available in two models, the C34 / C44 and 25/25. There are also thicknesses from 10 mm to increase the height of the rotation axis.

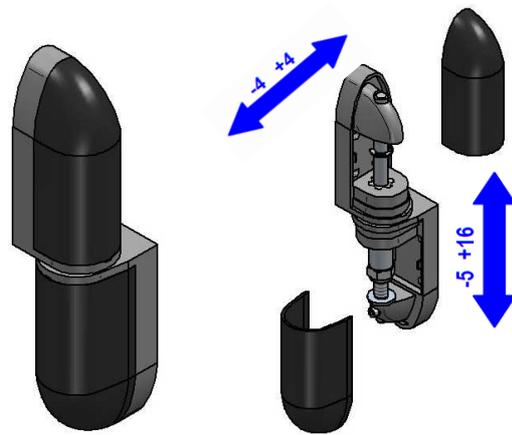

<p> Asse di rotazione 34 mm dalla base di fissaggio sul telaio della porta.</p> <p> The rotating axis is at 34 mm from the fixing base on the door frame</p>	<p> Asse di rotazione 44 mm dalla base di fissaggio sul telaio della porta.</p> <p> The rotating axis is at 44 mm from the fixing base on the door frame</p>
<p> Applicazione su porte di spessore compreso guarnizione mm 57 ÷ 67.</p> <p> Application on door leaf, included joint, thickness mm 57 ÷ 67 mm.</p>	<p> Applicazione su porte di spessore compreso guarnizione mm 68 ÷ 87. Per porte di spessore maggiore, sono disponibili appositi distanziali Impilabili di spessore mm 10.</p> <p> Application on door leaf, included joint, thickness mm 68 ÷ 87. For thick doors greater, there are special spacers stacking of 10 mm thickness.</p>
<p> Peso porta su 2 cerniere, max kg 80.</p> <p> Max door weight on 2 hinges: 80 Kg</p>	<p> Peso porta su 2 cerniere, max kg 80.</p> <p> Max door weight on 2 hinges: 80 Kg</p>