


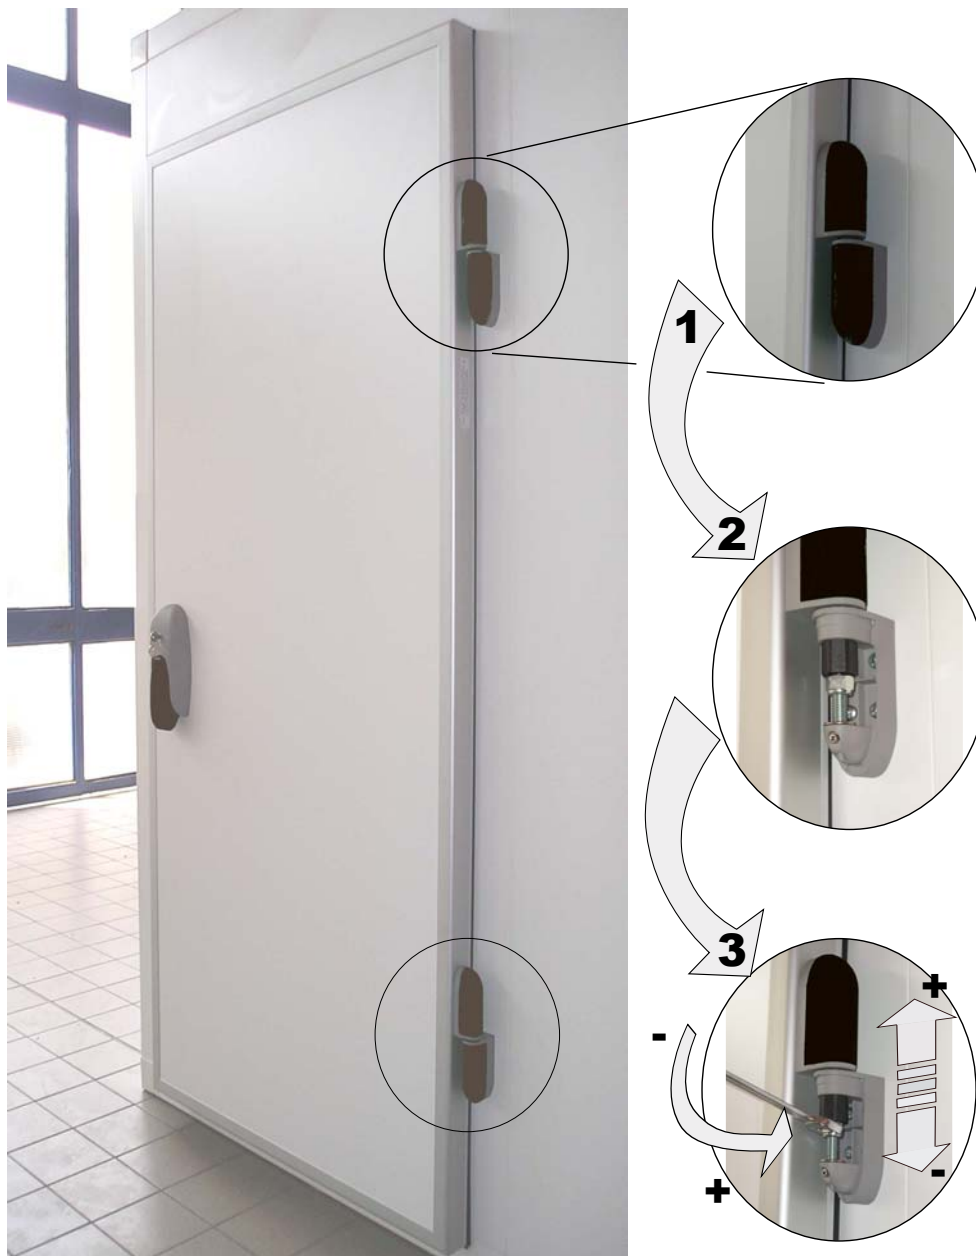



Cerniera regolabile costituita dai principali elementi:

- A - Base fissa 1 pezzo in nylon V.T 50%
- B - Base mobile 1 pezzo in nylon V.T 50%
- C - Coperchio 2 pezzi in ABS
- D - Albero 1 pezzo in acciaio zincato
- E - Rampa scorrevole 1 pezzo in acetalica
- F - Rampa fissa 1 pezzo in acetalica

Per il fissaggio:

- Vite testa cil. M4X30 acciaio zinc. ,
- Rondella piana dia.24x7.2
- Dado autobl. M12x 1.75 h= 11.8
- Anello di sicurezza ad espansione

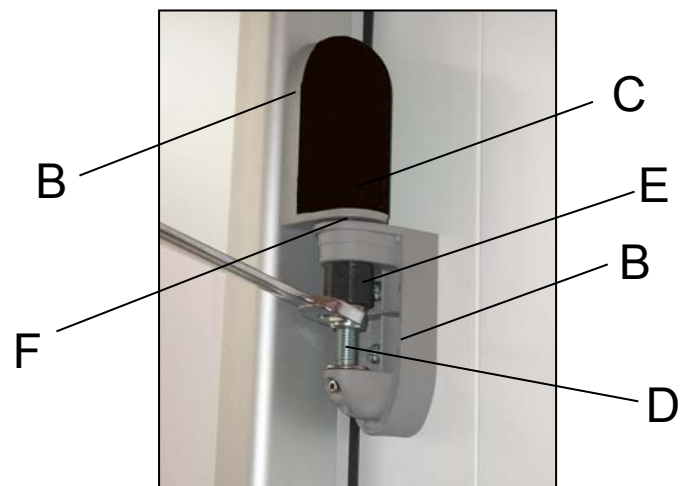

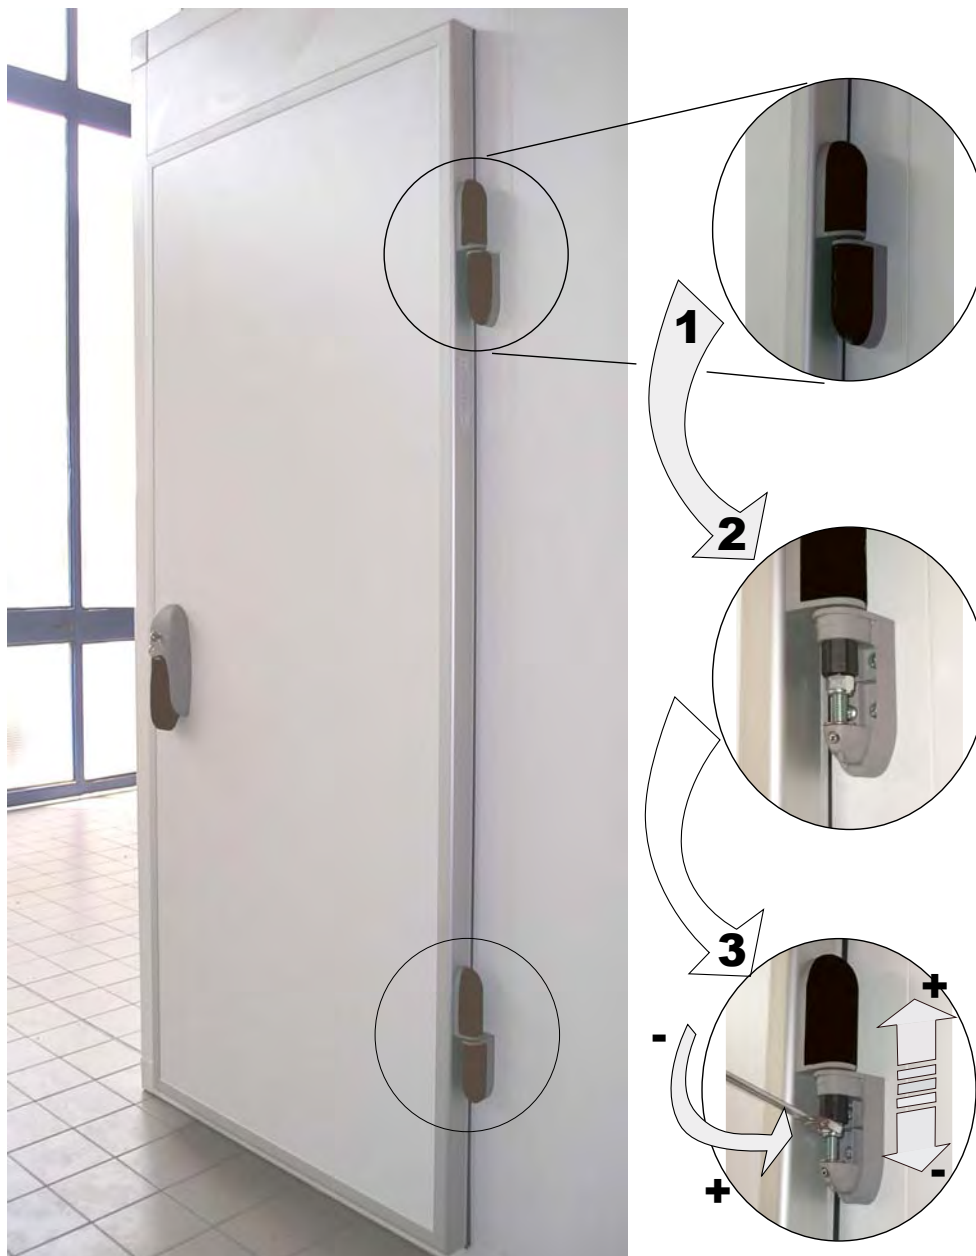

Adjustable hinges constituted by the following elements:

- A - Fixed base in nylon
- B - Movable base in nylon
- C - Two covers in nylon
- D - Shaft in galvanized steel
- E - Sliding ramp in plastic material
- F - Fixed ramp in plastic material

Detail of the possibility of horizontal regulation of the movable base thanks to the four buttonholes.

