


Model **E1**

Sistema di chiusura per porte di celle frigorifere, maniglia esterna nera con apertura a destra o a sinistra, apertura di emergenza integrata, con cilindro profilato e 3 chiavi, con diversi bloccaggi, con compensazione dello spessore della porta.

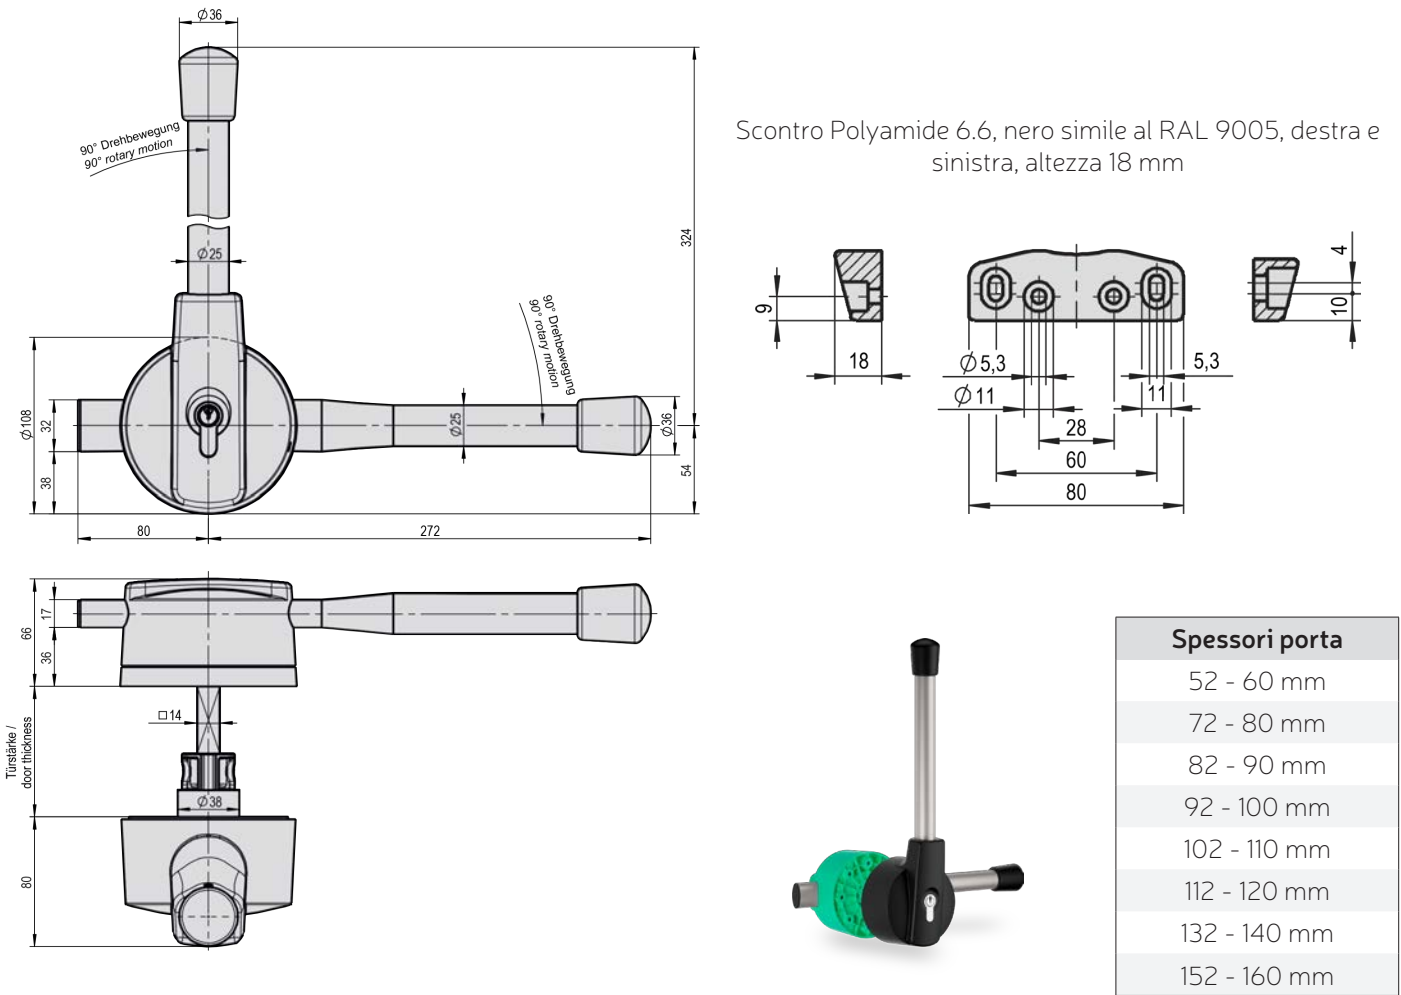


CARATTERISTICHE	
Angolo di funzionamento	90°
Montaggio	16 x viti svasate M5
Temperature	-40°C fino a +80°C
Cappuccio	luminescente
Modello	montabile a destra e a sinistra
Test fino a	200.000 cycles

MATERIALI E SUPERFICI	
Scocca	Plastica, verniciata
Maniglia	Acciaio inox
Guida interna	Plastica, verniciata
Guida esterna	Lega di zinco, placcato
Conformità dei materiali	tutti i materiali utilizzati sono conformi alla normativa RoHS e REACH

Model E3

Sistema di chiusura multiplo per porte di celle frigorifere, maniglia esterna nera con apertura a destra o a sinistra, apertura di emergenza integrata, con cilindro profilato e 3 chiavi, con diversi bloccaggi, con compensazione dello spessore della porta.

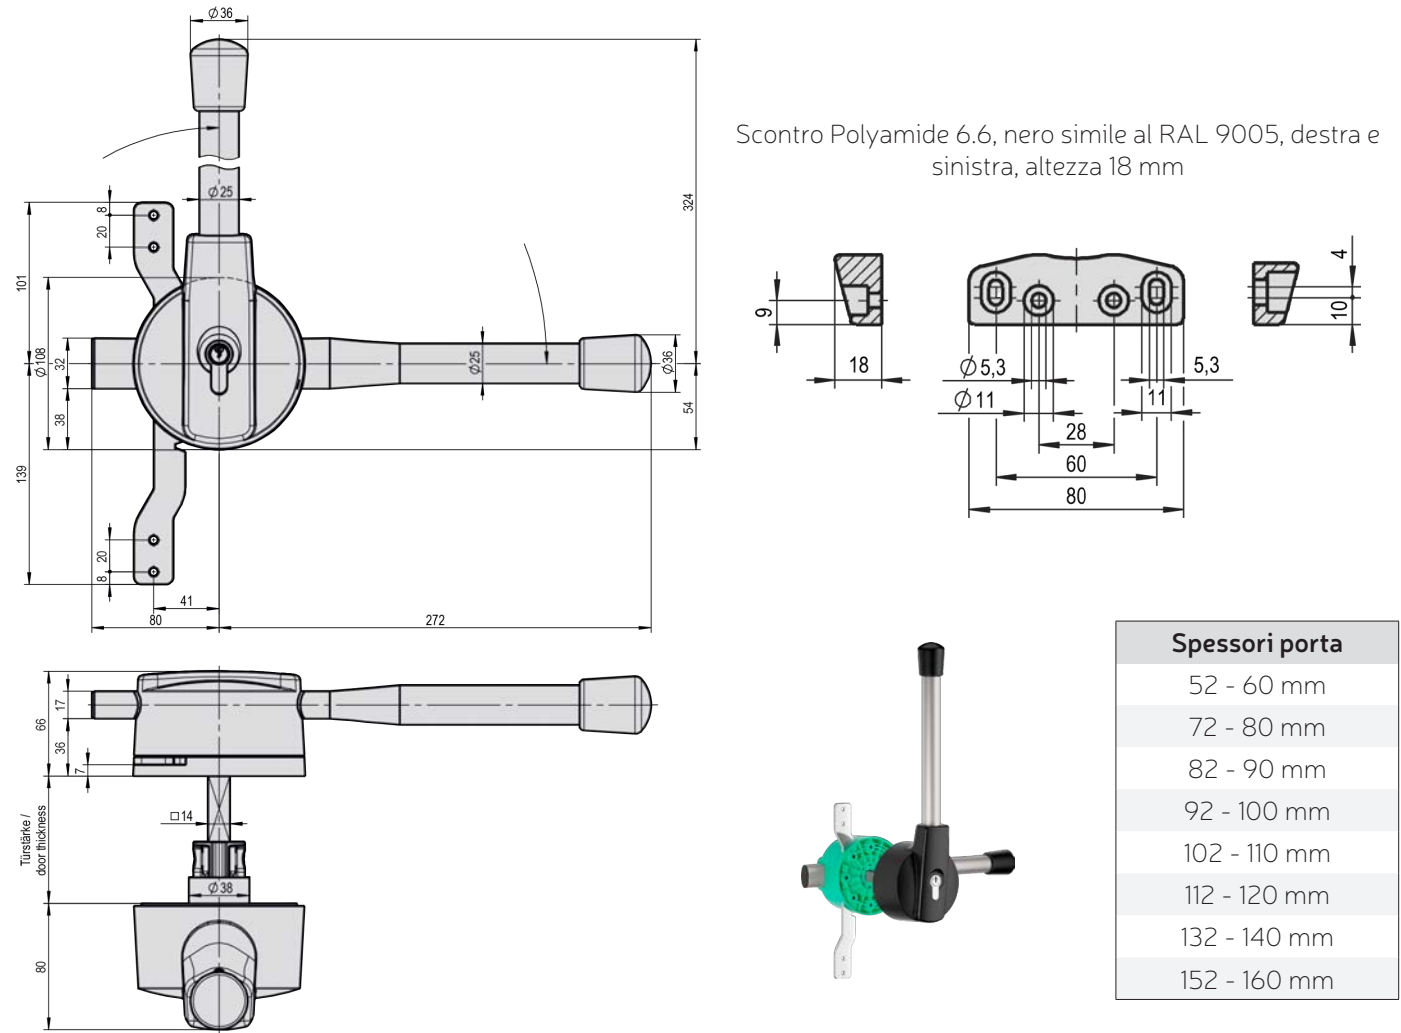


CARATTERISTICHE	
Angolo di funzionamento	90°
Montaggio	16 x viti svasate M5
Temperature	-40°C fino a +80°C
Cappuccio	luminescente
Modello	montabile a destra e a sinistra
Test fino a	200.000 cycles

MATERIALI E SUPERFICI	
Scocca	Plastica, verniciata
Maniglia	Acciaio inox
Cremagliera	Acciaio inox
Guida interna	Plastica, verniciata
Guida esterna	Lega di zinco, placcato
Conformità dei materiali	tutti i materiali utilizzati sono conformi alla normativa RoHS e REACH

Model E1

Locking system for walk-in coolers and freezers outside handle black, right and left hand, integrated emergency escape, with profile-cylinder and 3 keys each, different lockings, with door thickness compensation

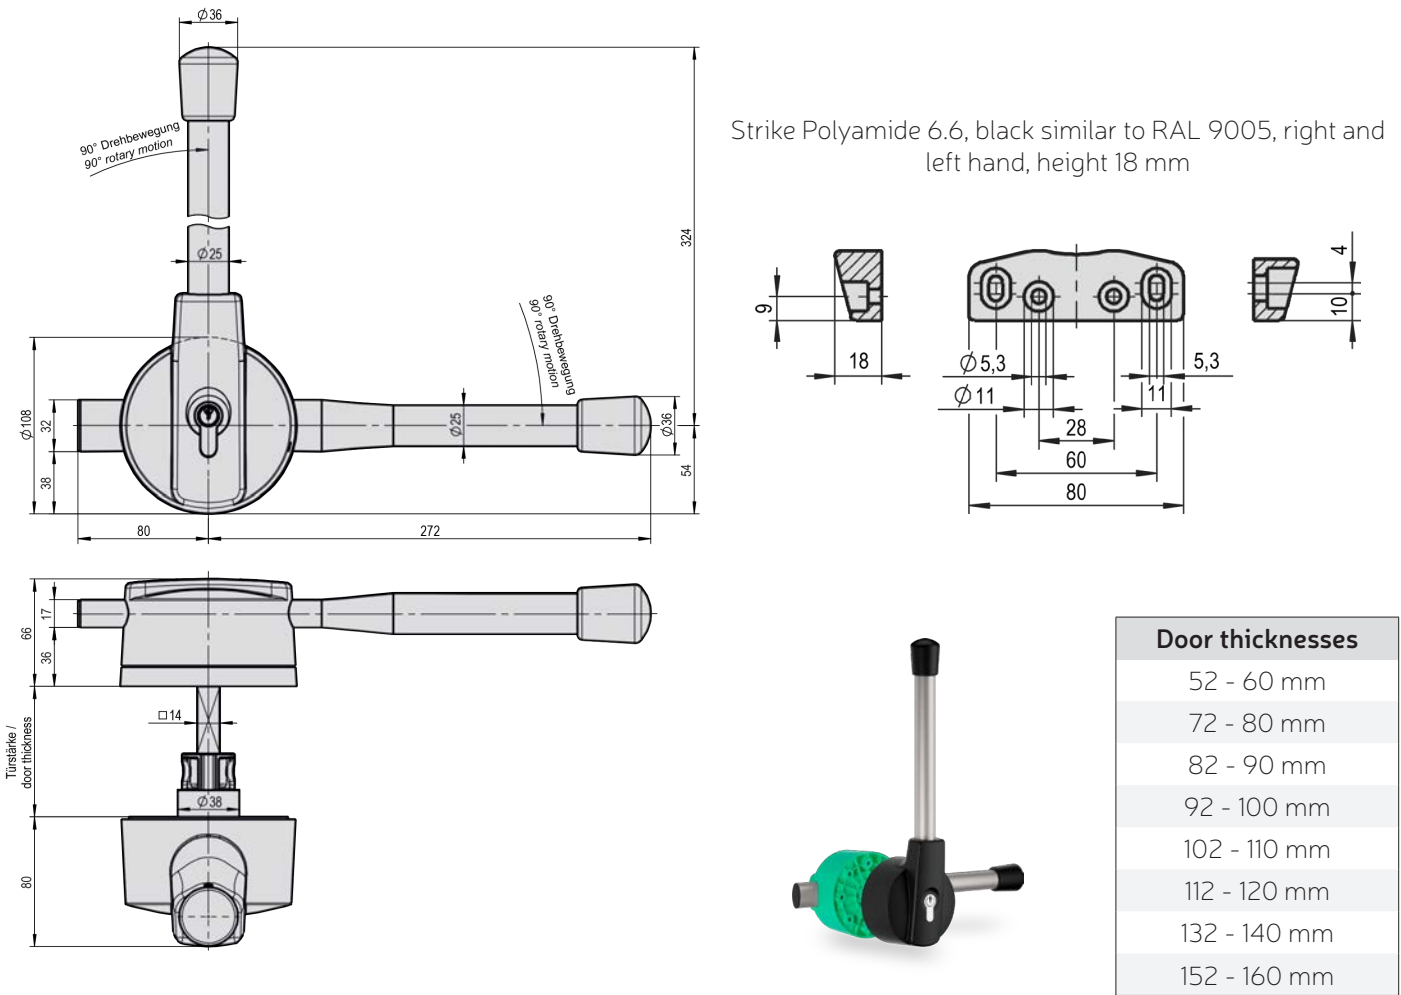


FEATURES	
Operation angle	90°
Mounting	16 x Countersunk screw M5
Temperature range	-40°C up to +80°C
Cap	luminescent
Model	right hand and left hand mountable
Tested up to	200.000 cycles


MATERIALS & SURFACE	
Housing, Cap	Plastic, dyed
Handle	Stainless steel
Inside guide	Plastic, dyed
Outside guide	Zinc die-casting, plated
Conformity of the materials	all materials used are RoHS and REACH compliant

Model E3

Multiple locking system for walk-in coolers and freezers outside handle black, right and left hand, integrated emergency escape, with profile-cylinder and 3 keys each, different lockings, with door thickness compensation

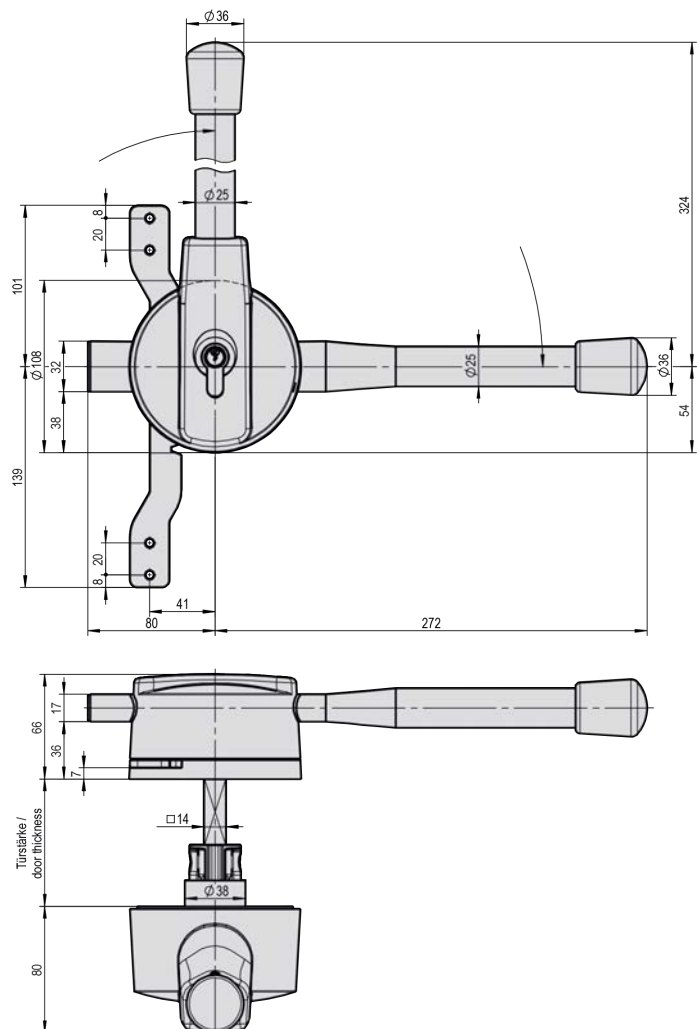

Strike Polyamide 6.6, black similar to RAL 9005, right and left hand, height 18 mm

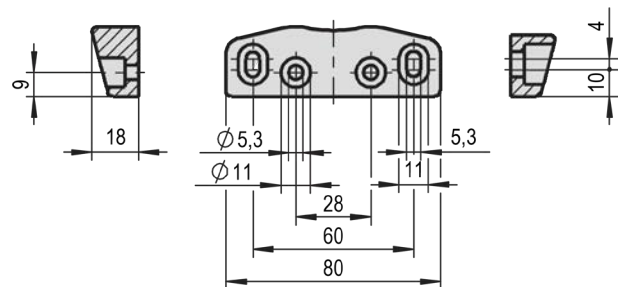

Door thicknesses
52 - 60 mm
72 - 80 mm
82 - 90 mm
92 - 100 mm
102 - 110 mm
112 - 120 mm
132 - 140 mm
152 - 160 mm

FEATURES


Operation angle	90°
Mounting	16 x Countersunk screw M5
Temperature range	-40°C up to +80°C
Cap	luminescent
Model	right hand and left hand mountable
Tested up to	200.000 cycles

MATERIALS & SURFACE


Housing, Cap	Plastic, dyed
Handle	Stainless steel
Gear rack	Stainless steel
Inside guide	Plastic, dyed
Outside guide	Zinc die-casting, plated
Conformity of the materials	all materials used are RoHS and REACH compliant

Model E1

Système de verrouillage pour chambres froides et congélateurs extérieurs, poignée noire, droite et gauche, sortie de secours intégrée, avec cylindre profilé et 3 clés chacun, dispositifs de verrouillages différents, avec compensation d'épaisseur de porte

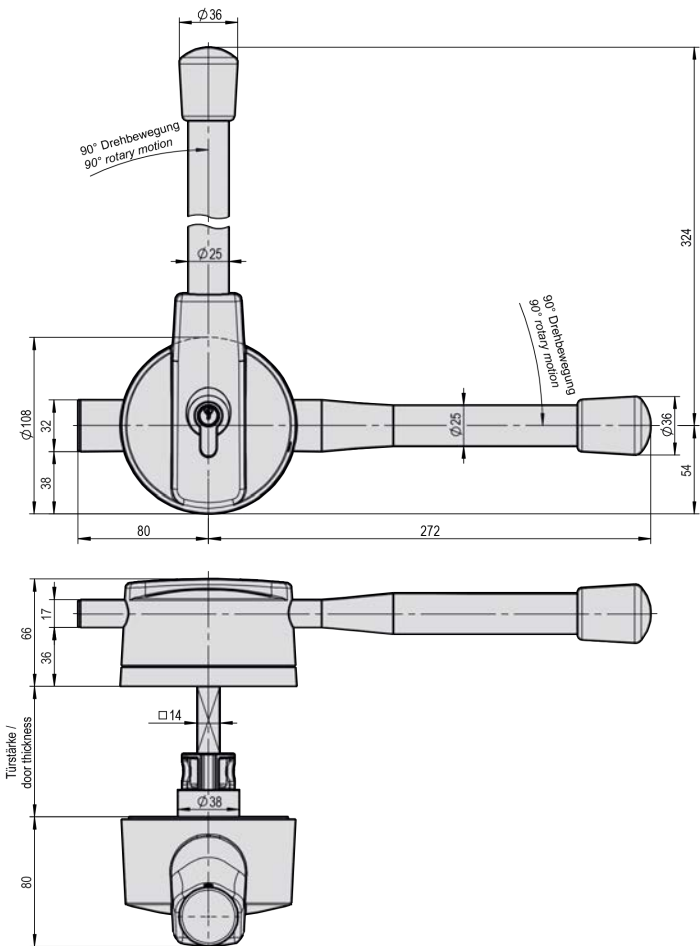

Solution d'amorce Polyamide 6.6, noir semblable à RAL 9005, poignées droite et gauche, hauteur 18 mm

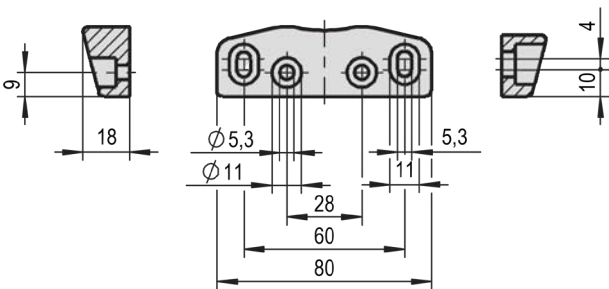

Épaisseurs de la porte


52 - 60 mm
72 - 80 mm
82 - 90 mm
92 - 100 mm
102 - 110 mm
112 - 120 mm
132 - 140 mm
152 - 160 mm

CARACTÉRISTIQUES	
Angle de fonctionnement	90°
Montage	Vis à tête fraisée M5 (16)
Limites de température	de -40°C à +80°C
Capuchon	luminescent
Modèle	poignée droite et poignée gauche montables
Testé jusqu'à	200.000 cycles


MATÉRIAUX ET SURFACE	
Boîtier, capuchon	Plastique, teint
Poignée	Acier inoxydable
Guidage interne	Plastique, teint
Guidage externe	Zinc coulé sous pression, plaqué
Conformité des matériaux	tous les matériaux utilisés sont conformes aux directives RoHS et REACH

Model E3

Système de verrouillage multiple pour chambres froides et congélateurs extérieurs, poignée noire, droite et gauche, sortie de secours intégrée, avec cylindre profilé et 3 clés chacun, dispositifs de verrouillages différents, avec compensation d'épaisseur de porte

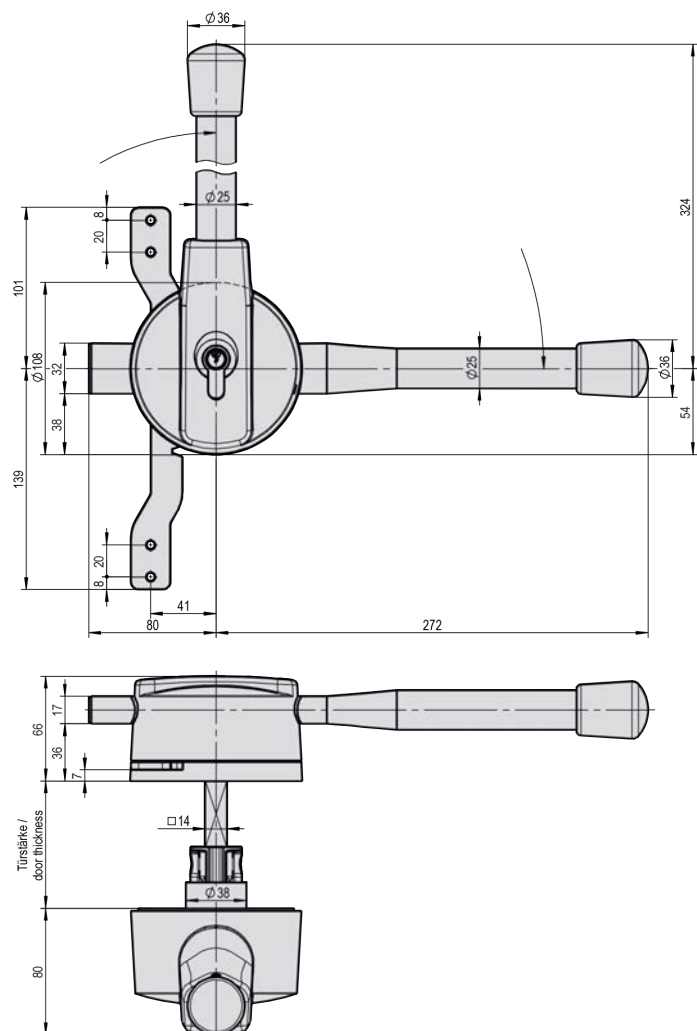

Solution d'amorce Polyamide 6.6, noir semblable à RAL 9005, poignées droite et gauche, hauteur 18 mm

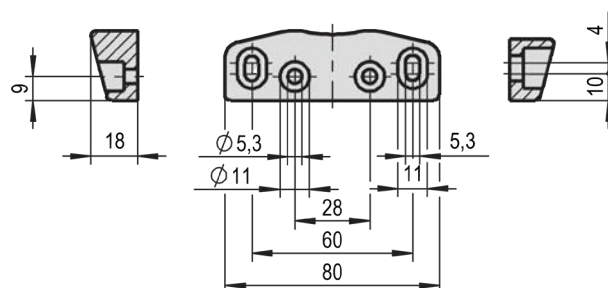

Épaisseurs de la porte

52 - 60 mm
72 - 80 mm
82 - 90 mm
92 - 100 mm
102 - 110 mm
112 - 120 mm
132 - 140 mm
152 - 160 mm

CARACTÉRISTIQUES


Angle de fonctionnement	90°
Montage	Vis à tête fraisée M5 (16)
Limites de température	de -40°C à +80°C
Capuchon	luminescent
Modèle	poignée droite et poignée gauche montables
Testé jusqu'à	200.000 cycles

MATÉRIAUX ET SURFACE


Boîtier, capuchon	Plastique, teint
Poignée	Acier inoxydable
Crémaillère	Acier inoxydable
Guidage interne	Plastique, teint
Guidage externe	Zinc coulé sous pression, plaqué
Conformité des matériaux	tous les matériaux utilisés sont conformes aux directives RoHS et REACH

Model E1

Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren Aussenhebel schwarz, rechts und links verwendbar, integrierte Notöffnung, mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln, verschiedenschließend, mit Toleranzausgleich

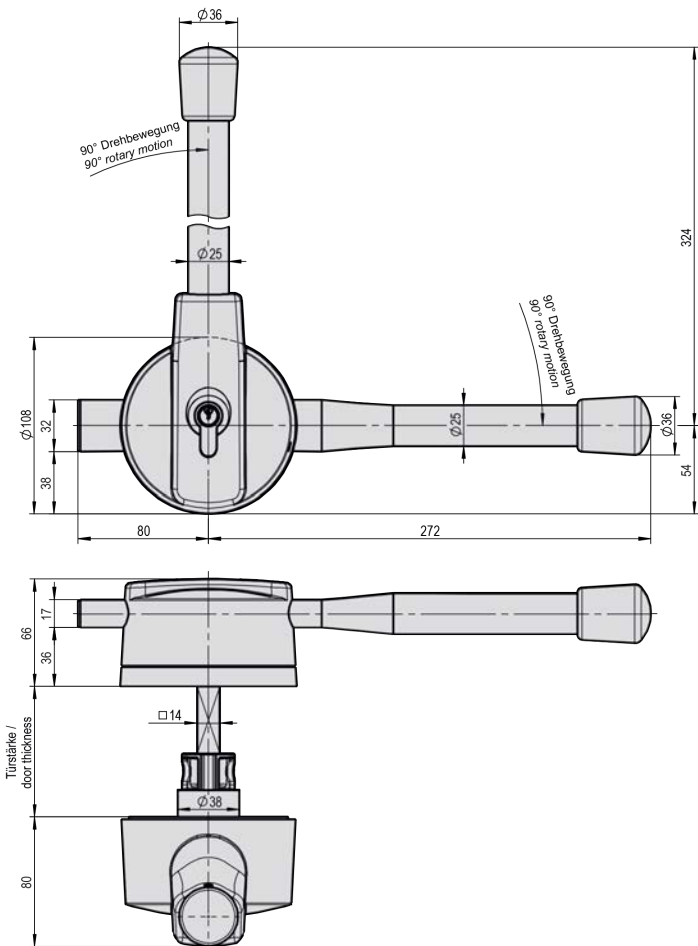

Schließkloben Polyamid 6.6, schwarz ähnl. RAL 9005, rechts und links verwendbar, Höhe 18 mm

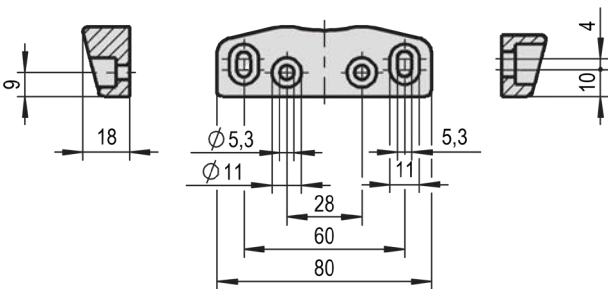


für Türstärken	
52 - 60 mm	
72 - 80 mm	
82 - 90 mm	
92 - 100 mm	
102 - 110 mm	
112 - 120 mm	
132 - 140 mm	
152 - 160 mm	

EIGENSCHAFTEN	
Betätigungswinkel	90°
Befestigung	16 x Senkkopfschraube M5
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Abdeckkappe	nachleuchtend
Ausführung	rechts und links montierbar
getestet bis	200.000 Zyklen

MATERIAL & OBERFLÄCHEN	
Gehäuse, Abdeckkappe	Kunststoff, eingefärbt
Griff	Edelstahl
Innenführung	Kunststoff, eingefärbt
Außenführung	Zink-Druckguss, beschichtet
Konformität der Werkstoffe	alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform

Model E3

Mehrpunktverschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren Aussenhebel schwarz, rechts und links verwendbar, integrierte Notöffnung, mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln, verschiedenschließend, mit Toleranzausgleich

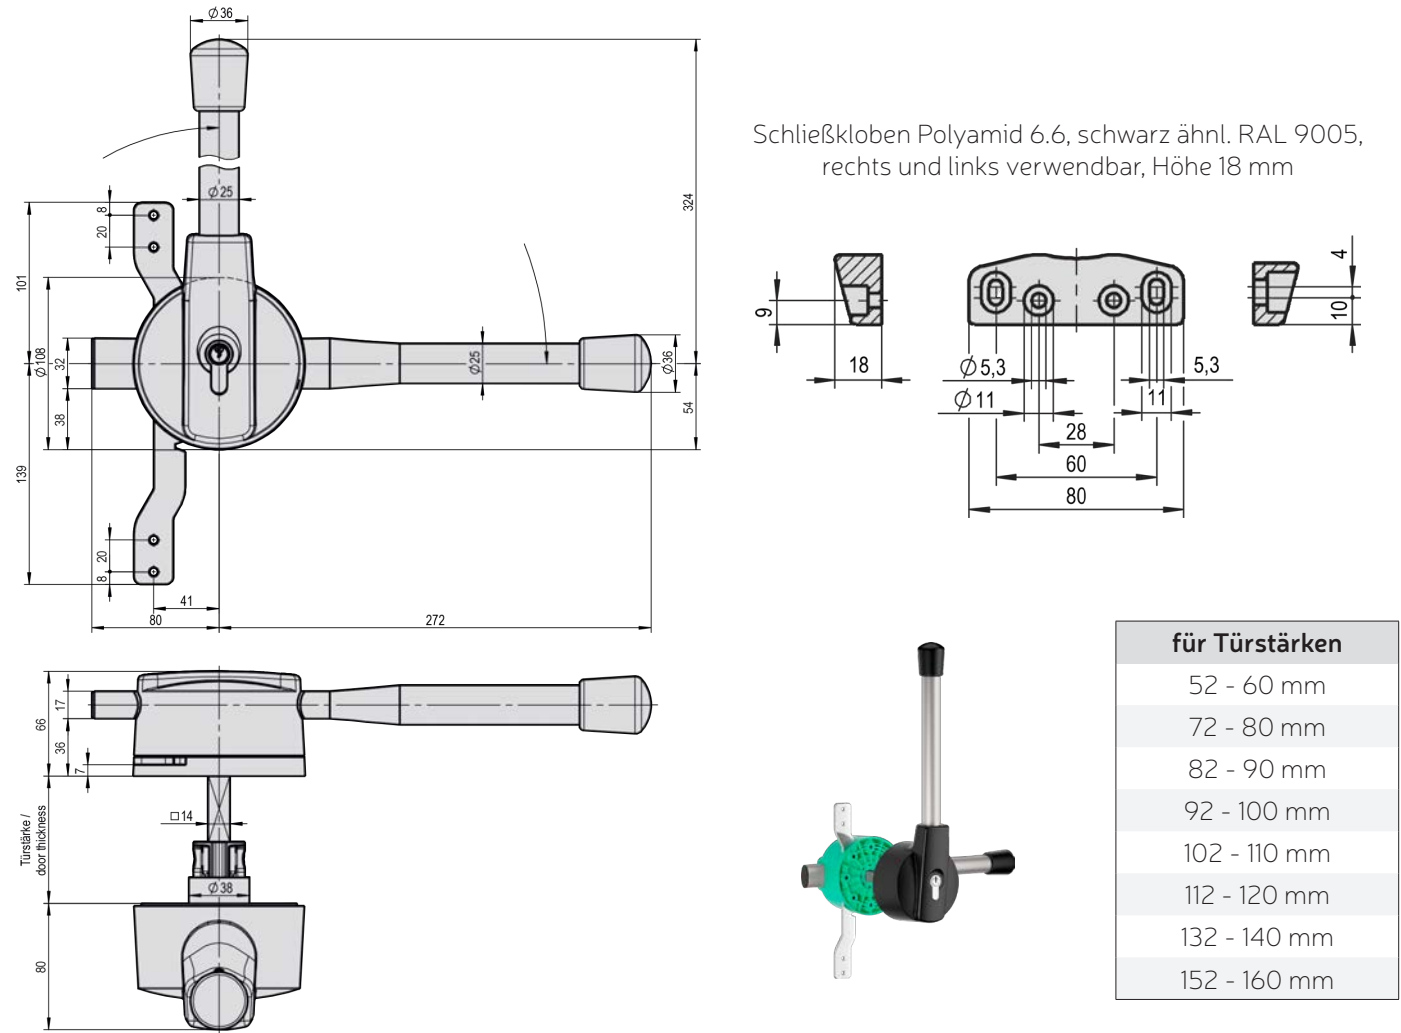


EIGENSCHAFTEN	
Betätigungswinkel	90°
Befestigung	16 x Senkkopfschraube M5
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Abdeckkappe	nachleuchtend
Ausführung	rechts und links montierbar
getestet bis	200.000 Zyklen


MATERIAL & OBERFLÄCHEN	
Gehäuse, Abdeckkappe	Kunststoff, eingefärbt
Griff	Edelstahl
Zahnstange	Edelstahl
Innenführung	Kunststoff, eingefärbt
Außenführung	Zink-Druckguss, beschichtet
Konformität der Werkstoffe	alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform

Model E1

Sistema de bloqueo para cámara modular de refrigeración y congelación fuera mango negro, para mano derecha y mano izquierda, salida de emergencia integrada, con cilindro de perfil y 3 llaves cada uno, bloqueos distintos, con compensación espesor de puerta

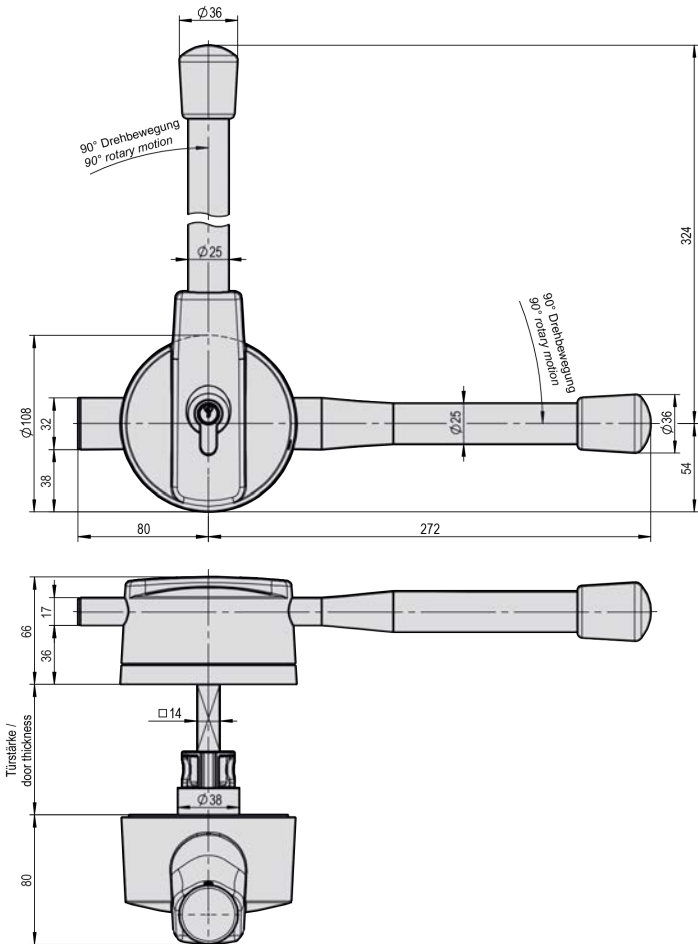

Pestillo 6.6, negro similar al RAL 9005, para mano derecha y mano izquierda, altura 18 mm

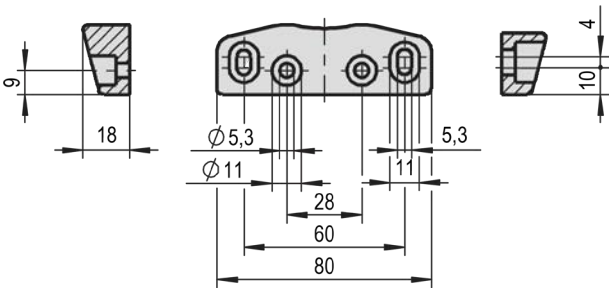


Espesores de puerta	
52 - 60 mm	
72 - 80 mm	
82 - 90 mm	
92 - 100 mm	
102 - 110 mm	
112 - 120 mm	
132 - 140 mm	
152 - 160 mm	

CARACTERÍSTICAS	
Ángulo de operación	90°
Montaje	16 x Tornillo de cabeza avellanada M5
Rango de temperatura	-40°C hasta +80°C
Tapón	luminescente
Modelo	Montaje para mano derecha y mano izquierda
Probado hasta	200.000 ciclos

MATERIALES Y SUPERFICIE	
Emplazamiento, Tapón	Plástico, teñido
Mango	Acero inoxidable
Guía interior	Plástico, teñido
Guía exterior	Fundición a presión de zinc, cromada
Conformidad de los materiales	Todos los materiales utilizados cumplen con las normativas RoHS y REACH

Model E3

Sistema de bloqueo múltiple para cámara modular de refrigeración y congelación fuera mango negro, para mano derecha y mano izquierda, salida de emergencia integrada, con cilindro de perfil y 3 llaves cada uno, bloqueos distintos, con compensación espesor de puerta

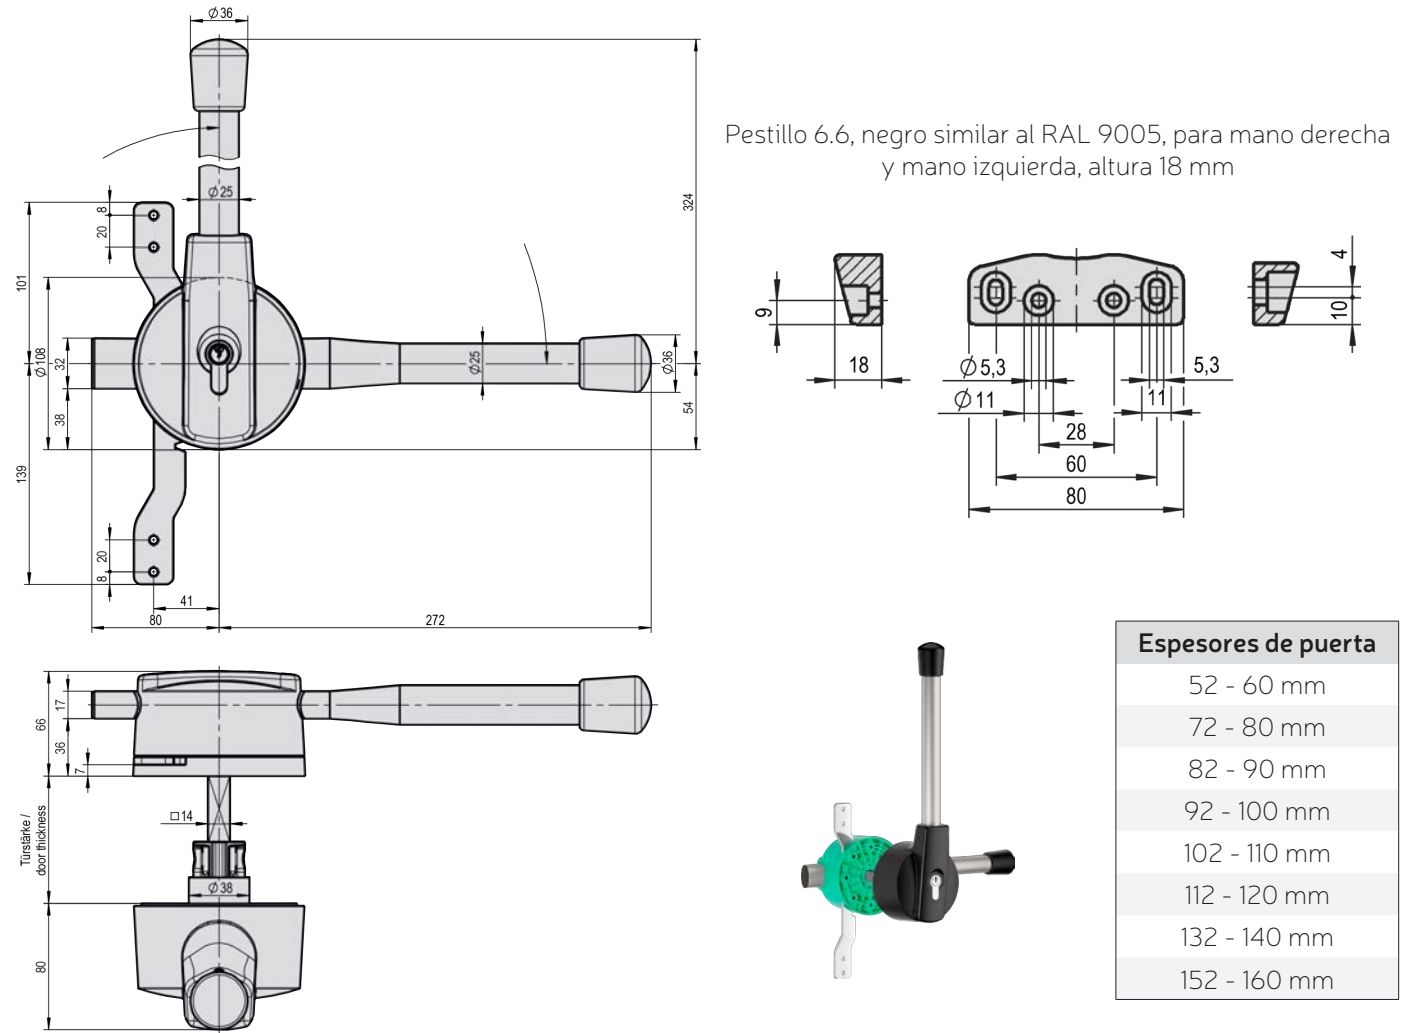

CARACTERÍSTICAS	
Ángulo de operación	90°
Montaje	16 x Tornillo de cabeza avellanada M5
Rango de temperatura	-40°C hasta +80°C
Tapón	luminescente
Modelo	Montaje para mano derecha y mano izquierda
Probado hasta	200.000 ciclos

MATERIALES Y SUPERFICIE	
Emplazamiento, Tapón	Plástico, teñido
Mango	Acero inoxidable
Cremallera	Acero inoxidable
Guía interior	Plástico, teñido
Guía exterior	Fundición a presión de zinc, cromada
Conformidad de los materiales	Todos los materiales utilizados cumplen con las normativas RoHS y REACH