

Baureihe RÔTA 1- oder 3-Punkt-Dreh-Verriegelungssystem mit einstellbarer Sperrvorrichtung für eine perfekte Abdichtung, besonders geeignet für sehr niedrige Temperaturen und große Türen.

Die Kombination aus Verbundwerkstoffen und ergonomischen Hebeln aus Edelstahl AISI 304 gewährleistet eine hohe mechanische und korrosive Beständigkeit.

Verfügbare Ausführungen:

- RÔTA K1: Einpunktverschluss
- RÔTA K3: Dreipunktverschluss

Eigenschaften

- Europäischer Profilzylinder mit Generalschlüssel
- Push-to-Close-System an allen Befestigungspunkten
- Notfall-Innengriff mit nachleuchtenden Pfeilen



Vertikale
Einstellung sowie
in der Tiefe



Geeignet
für niedrige
Temperaturen



Links/rechts
austauschbar



Version mit Schlüssel
verfügbar



Befestigung bei
geschlossener Tür
unzugänglich







Leicht zu
reinigende
Oberflächen



Schnelle und
einfache Montage

model K1

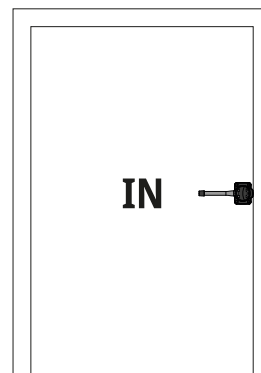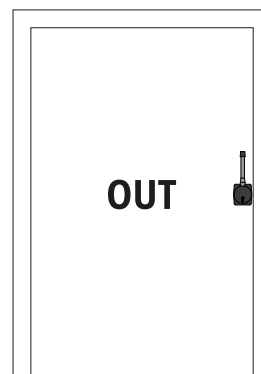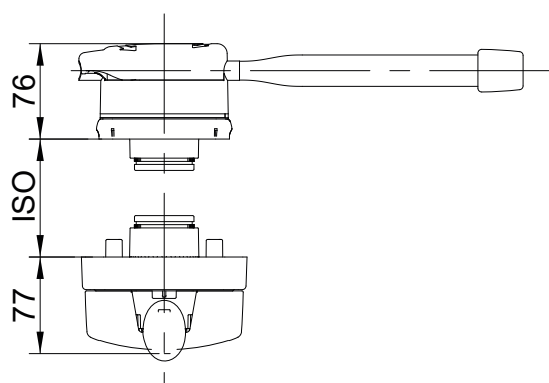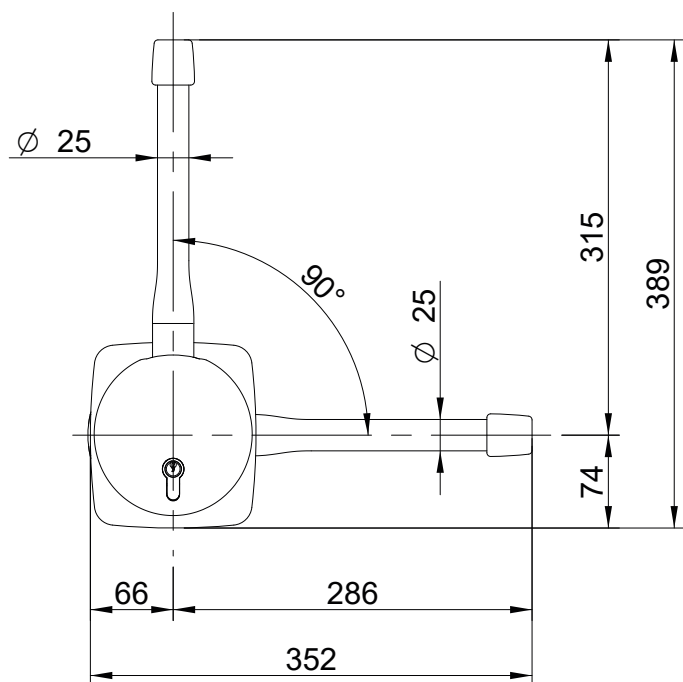

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-40° ÷ 40°
Dicke der Tür (ISO)	60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 mm
Einstellung der Tiefe	+/- 5 mm
Vertikale Einstellung	+/- 8 mm
Rohrförmiger Hebel	Rundprofil Ø 25 mm, Edelstahl AISI 304
Farbe	Schwarz RAL 9005

model K3

