

Série RÔTA système de fermeture rotatif à 1 ou 3 points avec gâche réglable pour une étanchéité parfaite, particulièrement adapté aux très basses températures et aux portes de grandes dimensions.

La combinaison de matériaux composites et de leviers ergonomiques en acier inoxydable AISI 304 garantit une grande résistance mécanique et à la corrosion.

Modèles disponibles:


- RÔTA K1 : fermeture à un point
- RÔTA K3 : fermeture à trois points

Caractéristiques

- Cylindre européen avec clé passe-partout
- Système de fermeture à pression sur tous les points de fixation
- Poignée intérieure de secours avec flèches photoluminescentes



Réglage vertical et en profondeur



Adapté aux basses températures



Interchangeabilité gauche/droite



Version à clé disponible



Fixation inaccessible avec porte fermée







Surfaces faciles à nettoyer



Assemblage rapide et facile

model K1

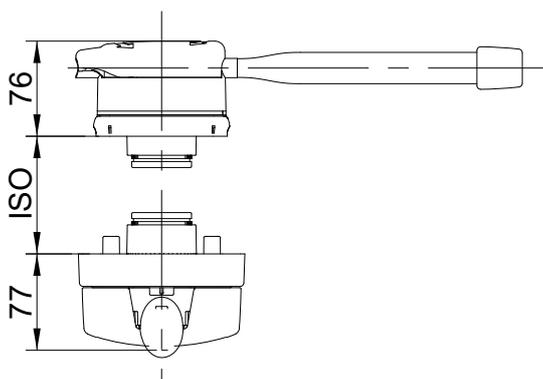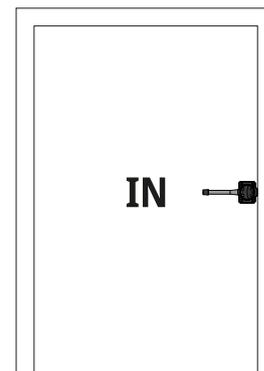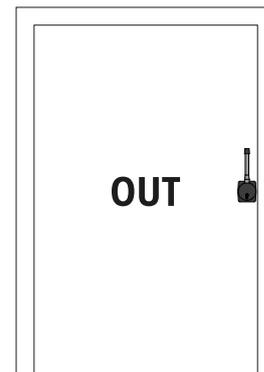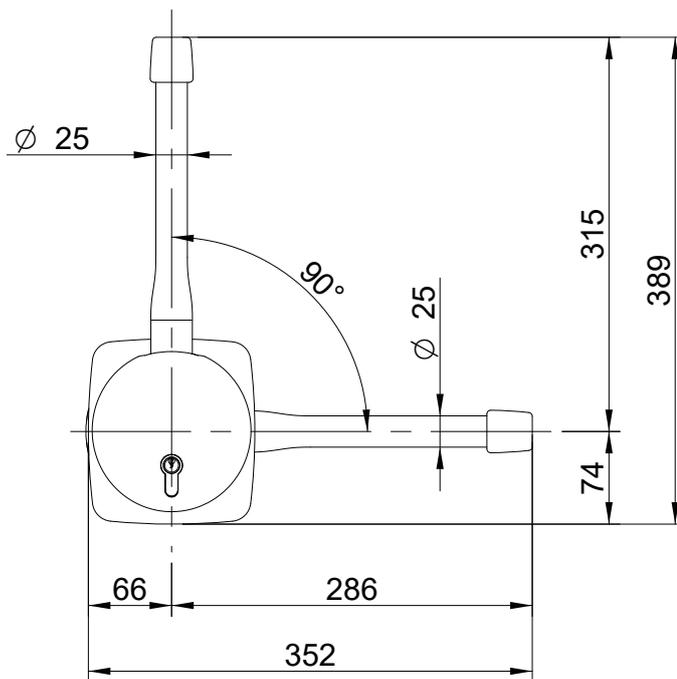

DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-40° ÷ 40°
Épaisseur de la porte (ISO)	60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 mm
Ajustement de la profondeur	+/- 5 mm
Ajustement vertical	+/- 8 mm
Levier tubulaire	Section ronde Ø 25mm, en inox SS AISI 304
Couleur	Noir RAL 9005

model K3

