

Sistema di chiusura a rotazione serie RÔTA a 1 o a 3 punti con scontro regolabile per una perfetta tenuta delle guarnizioni, specialmente indicata per le porte a bassissima temperatura e di grandi dimensioni.

La combinazione di materiali compositi e leve ergonomiche in acciaio inox AISI 304 garantiscono una elevata resistenza meccanica ed alla corrosione.

Modelli disponibili:

- RÔTA K1 : chiusura ad un punto
- RÔTA K3 : chiusura a tre punti

Caratteristiche

- Cilindro a profilo europeo con chiave maestra
- Sistema di chiusura a pressione su tutti i punti di fissaggio
- Maniglia interna di emergenza con frecce fotoluminescenti



Regolazione
verticale e
in profondità



Adatta a basse
temperature



Intercambiabilità
sinistra / destra



Versione con chiave
disponibile



Fissaggio
inaccessibile
a porta chiusa






Superfici
di facile pulizia



Montaggio
rapido e facile

model K1

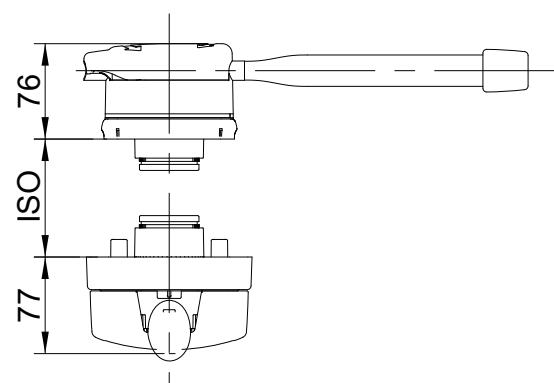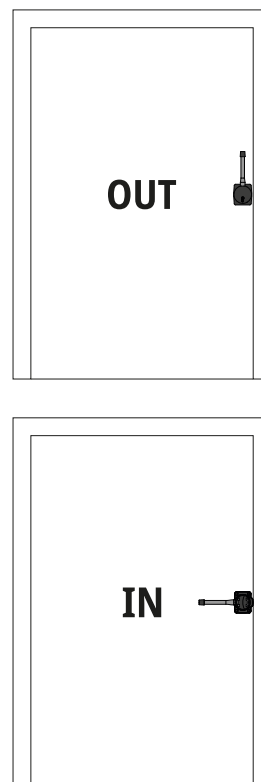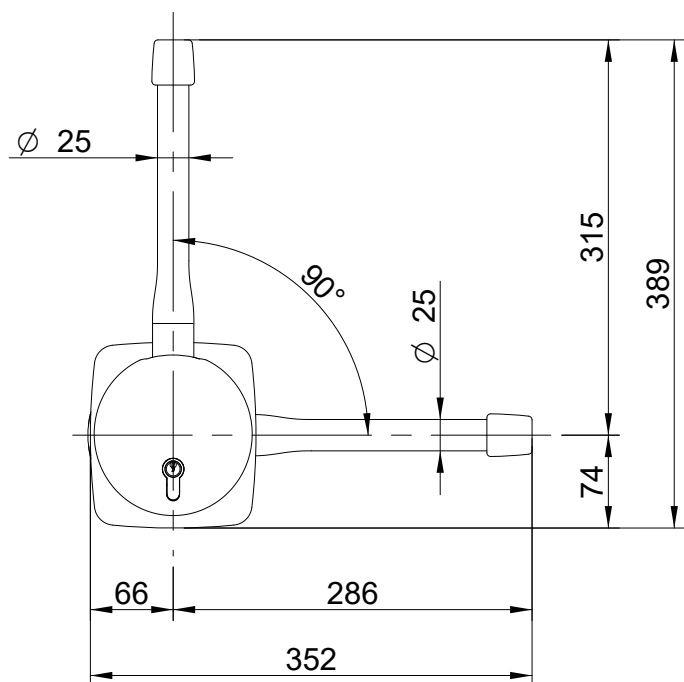

DATI TECNICI

Temperatura d'impiego	-40° ÷ 40°
Spessore porta (ISO)	60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 mm
Regolazione in profondità	+/- 5 mm
Regolazione in verticale	+/- 8 mm
Leva tubolare	A sezione tonda Ø 25mm, in SS AISI 304
Colore	Nero RAL 9005

model K3

