



Indicazioni di posa per ambienti umidi, pannelli: VR 120 (Vetroresina) IT


Pannelli sandwich ad incastro maschio femmina con ganci eccentrici di serraggio. Costituiti da 2 laminati in PRFV (vetroresina) tra i quali viene iniettata schiuma PUR ad alta densità. Adatti alla realizzazione di celle frigorifere a temperature positive e negative, sale lavorazione, ambienti agro-alimentari in cui siano presenti agenti altamente aggressivi quali ad esempio; caseifici, salumifici, lavorazione prodotti ittici e alimentari in genere. Studiati per elevate prestazioni di resistenza agli urti, isolamento termico, valenza estetica, igienicità e rapidità di montaggio.

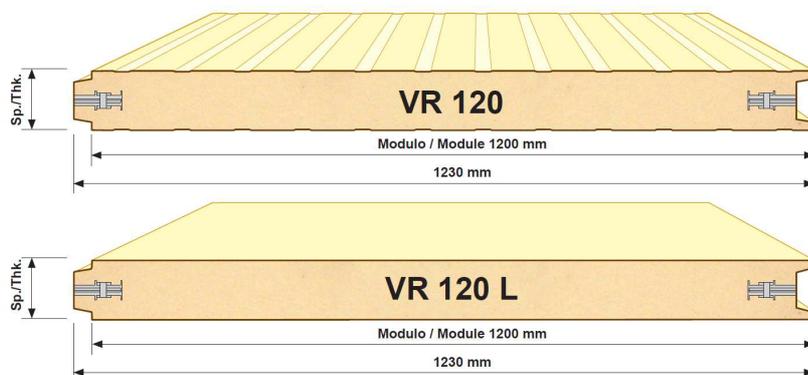

GIUNTO TN
CON
GANCIO

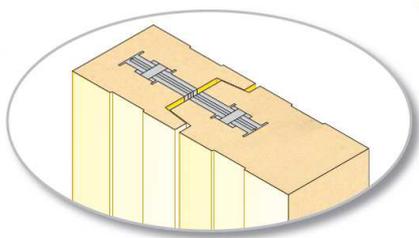


Cordone in poliuretano
mono componente

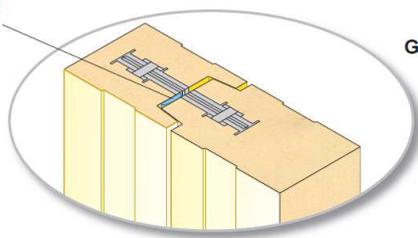

GIUNTO BT
CON
GANCIO

In caso di applicazioni in cui si preveda presenza di forte umidità e/o lavaggi frequenti, è consigliabile sigillare le connessioni con silicone. Nella figura sotto, è rappresentata la posizione di posa del cordone di silicone.

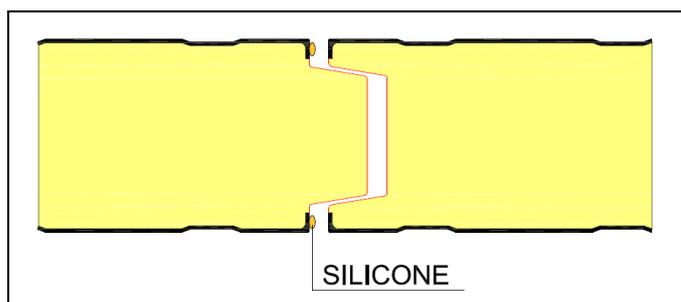

Si raccomanda inoltre di effettuare i lavaggi con lancia a bassa pressione (max 50 bar), al fine di preservare lo stato di gelcoat.