
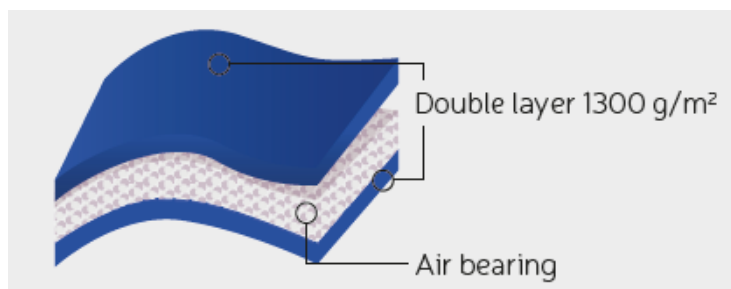


Telo - Fabric - Toile -Mantel - Tejido 2600 gr/m² S

Double insulated sheet composed of two layers 1300 gr welded on the sides. Insulation guaranteed by air bearing.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS / COULEURS DISPONIBLES / VERFUEGBARE FARBEN / COLORES DISPONIBLES

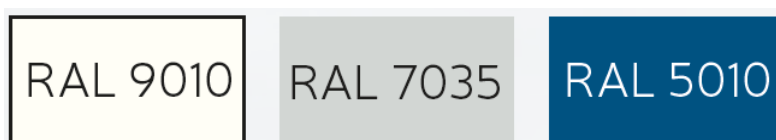

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

Tessuto di base / base fabric / tissu / Grundgewebe / tejido base	DIN 60001	Polyester (PET)
Armatura / weave / armure / Bindung / ligamento	DIN ISO 9354	1/1
Peso totale / total weight / poids total / Flächengewicht / peso total	DIN EN ISO 2286-2	2600 (g/m ²)
Resistenza alla trazione / max. tensile strength / résistance à la rupture / Höchstzugkraft / resistencia a la tracción	DIN EN ISO 1421	3000/3000 (N/5 cm) per layer
Resistenza alla rottura / tear resistance / résistance à la déchirure amorcée / Weiterreißkraft / resistencia al desgarre	DIN 53363	300/300 (N) per layer
Adesione / adhesion / adhérence / Haftung / adherencia	DIN EN ISO 2411	150 (N/10cm) per layer
Resistenza al freddo / cold resistance / résistance au froid / Kältebeständigkeit / resistencia al frío	DIN EN 1876-1	-30 °C
Resistenza al caldo / heat resistance / résistance à la chaleur / Wärmebeständigkeit / resistencia al calor	IVK/Pkt. 5	+70 °C
Solidità alla luce / light fastness / solidité des coloris / Lichtechtheit / solidez del color	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Comportamento al fuoco (controllare sempre la validità della norma) / flame retardancy (always check the validity of fire certificate) / comportement au feu (toujours vérifier la validité de la norme ignifuge) / Brennverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) / comportamiento ante el fuego (comprobar siempre la validez de la certificación ignífuga FR)		DIN 4102 orientierend B1 Italia UNI 9177:1987: CI 2
Grado di assorbimento acustico / sound absorption / niveau d'absorption acoustique / Schallabsorptionsgrad / grado de absorción acústica	ISO 11654	0,05
Coefficiente di trasmittanza termica / Heat transmittance coefficient	~ 2 W/(m ² K)	