

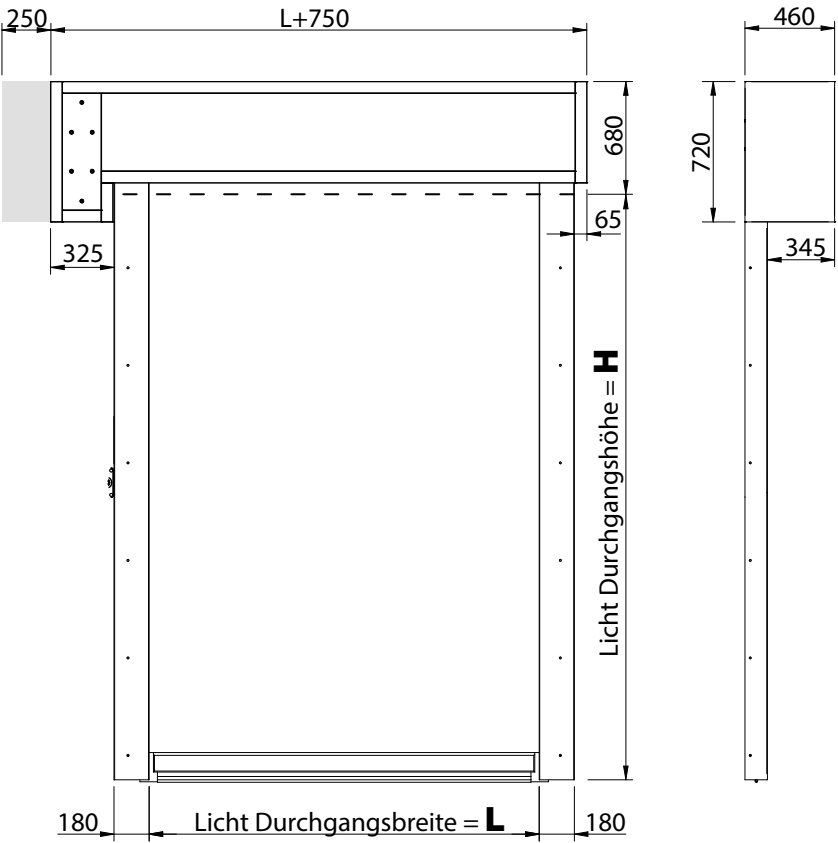


Kunde		Datum	
-------	--	-------	--

Abmessungen (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)	L=	H=
---	----	----

Motorpositionierung	seitlich Links	seitlich Rechts
		
 ☐ Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung		

Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)	T=
---	----

Modell	FREEZER 1	FREEZER 1-IX
	Mit weiß RAL 9010 lackierter Stahlrahmen	Mit Rahmen aus Edelstahl INOX304
Sicherheit	Sicherheitssysteme (standard): Schließkantensicherung (nur für L ≥ 1000 mm)	
Befestigung	Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert	

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

Öffnungseinrichtungen	 Seilzugschalter n°	Montagematerial:	 Träger für Seilzugschalter n°	 Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°
	 Radar n°	Montagematerial:	 Kurbel 1m n°	 Kurbel 3m n°
	 Piltaster Ø 90 mm (1 std.) + n°		 Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°	 Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°
	 Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°		 äussere Kontrolltafel 6 Mt n°	 Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°		 Fernbedienung 5 Sender n°	 Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°		 Fernbedienung 128 Sender n°	 Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°
	 Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m		 Badge n°	
Sicherheitseinrichtungen	 Riscaldamento a pavimento		 Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°	 Blitzleuchte 24 V einzelner n°
	 Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°		 Signalleuchte n°	 Sirene 24V 220ma 65 Dezibel n°
	 Halterung für USV-Gehäuse		 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker	 Relais für USV
	 Türschuttpfosten H n°			
	 Dokumentenhalter 220x310x55 n°		 Abzweigdose	 Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F

Note

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.