


Kunde		Datum	
-------	--	-------	--

Abmessungen - max 3000x3000 (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)	L=		H=	
---	----	--	----	--

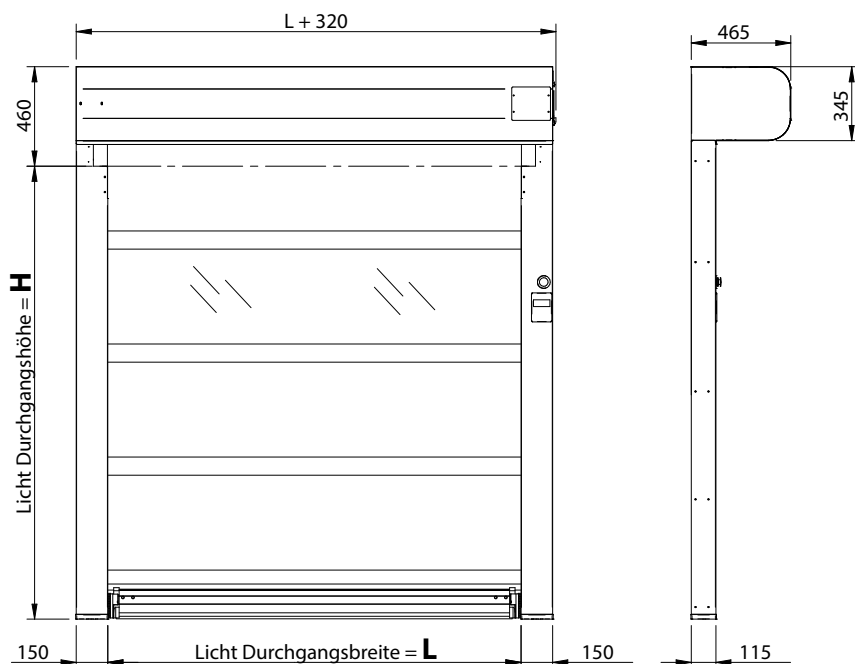

Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)	T=	
---	----	--

Modell	GLIDE K	GLIDE K-AL	GLIDE K-IX
	Mit weiß vorlackierter Stahlrahmen	Mit weißer Aluminiumrahmen	Rahmen, Zargen- sowie Motorabdeckung aus Edelstahl INOX304
Rahmenfarbe	std. RAL 9010		
	RAL* :	Siehe Tabellenauswahl "VERFÜGBARE RAL"	

Sicherheit	Sicherheitssysteme (standard): Schließkantensicherung (nur für $L \geq 1000$ mm)
------------	---

Befestigung	Auf Paneele	Paneele Stärke (mm):	
	OPTION: Edelstahlprofile zur Verkleidung der Laibung*		
	Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert	Paneele Stärke (mm):	
	Auf einer Metallstruktur		
	Auf Mauerwerk		

Sichtfenster				
	1 Reihe Sichtfenster (std.)	2 Reihen Sichtfenster*	vision*	ohne Sichtfenster

VERFÜGBARE RAL													
Behang	900 gr/m ²	RAL		1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006
	Individuell bedruckter Behang*												
	1300 gr/m ² *	RAL		5010	7038	9010							
Behang mit Klasse B-s2,d0*	900 gr/m ² *	RAL		6026	5002	9005	7038	9016					

Druckseite von Behang	Vorderseite (Motorseite)	auf der gegenüberliegenden Seite des Motors
-----------------------	--------------------------	---

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

 Fernsteuerung durch das IRMOS		
Öffnungseinrichtungen	 Seilzugschalter n°	 Träger für Seilzugschalter n°
	 Radar n°	 Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°
	 Piltaster Ø 90 mm (1 std.) + n°	 äussere Kontrolltafel 6 Mt n°
	 Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°	 Fernbedienung 5 Sender n°
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°	 Fernbedienung 128 Sender n°
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°	 Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m n°
 Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°		
 Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°		
 Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)		
 Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°		
 Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°		
 Badge n°		

Sicherheitseinrichtungen	 Gelbblitzleuchte 24V Micro Flash n°	 Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°
	 Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°	 Signalleuchte n°
	 Halterung für USV-Gehäuse	 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker
	 Türschuttpfosten H n°	 Relais für USV
 Blitzleuchte 24 V einzelner n°		
 Sirene 24V 220ma 65 Dezibel n°		

 Kastendichtung (std isolierte Planen)	 Abzweigdose	 Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F
 Abdeckungsprofile (Seitenzargen und Motorabdeckung) aus Edelstahl 304 (für GLIDE K modell)	 Dokumentenhalter 220x310x55 n°	

Anmerkungen

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.