

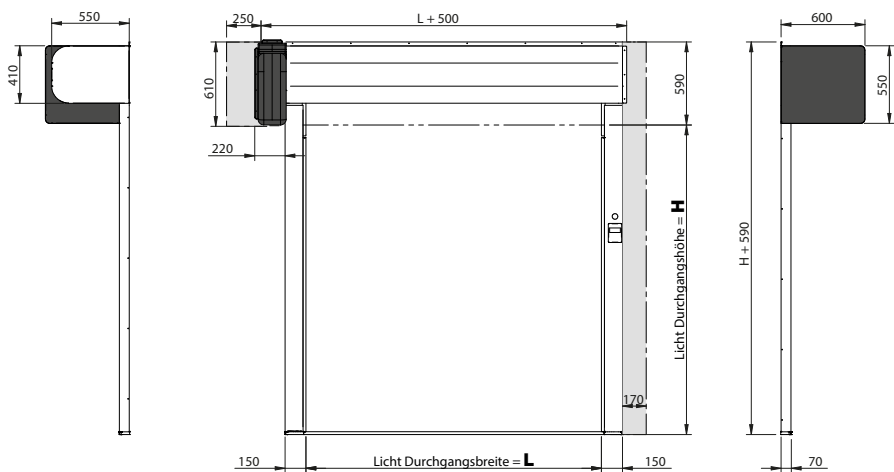


Kunde					Datum	
Abmessungen (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)		L=		H=		
Motorpositionierung	seitlich Links			seitlich Rechts		
						
☐ Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung						
Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)		T=				
Modell	ZIP ISO 7 Mit weiß vorlackierter Stahlrahmen			ZIP-IX mit 304 Edelstahlrahmen		
Rahmenfarbe	std. RAL 9010					
	RAL *		Siehe Tabellenauswahl "VERFÜGBARE RAL"			
Sicherheit	Sicherheitssysteme (standard): Schließkantensicherung (nur für L ≥ 1000 mm)			Option: Drahtlose Schließkantensicherung + Lichtschranke (RX+TX)*		
Befestigung	Auf Paneele			Paneele Stärke (mm):		
	OPTION: Edelstahlprofile zur Verkleidung der Laibung*					
	Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert			Paneele Stärke (mm):		
	Auf einer Metallstruktur					
Auf Mauerwerk						
Druckseite von Behang	Vorderseite (Motorseite)			auf der gegenüberliegenden Seite des Motors		

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

Fernsteuerung durch das IRMOS		
Öffnungseinrichtungen	Seilzugschalter n°	04071108 Träger für Seilzugschalter n°
	Radar n°	03201147 Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°
	04530101 Pilztaster Ø 90 mm (1 std.) + n°	04110505 Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°
	04110302 Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°	04302227 Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°
	03201425 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°	Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)
	Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°	04110314 Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°
	03201111 Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m n°	04110527 Fernbedienung 128 Sender n°
Sicherheitseinrichtungen	04111602 Badge n°	04110314 Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°
	03201153 Gelbblitzleuchte 24V Micro Flash n°	04110305 Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°
	04110304 Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°	04302180 Signalleuchte n°
	04181586 Halterung für USV-Gehäuse n°	04302583 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker n°
	02030109 / 02030110 Türschuttpfosten H n°	04110282 Relais für USV n°
	Antikondensationsheizkabel mit Temperaturregelung n°	04071018 Abzweigdose n°
Abdeckungsprofile (Seitenzargen und Motorabdeckung) aus Edelstahl 304 n°		
Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F n°		

Anmerkungen

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.