

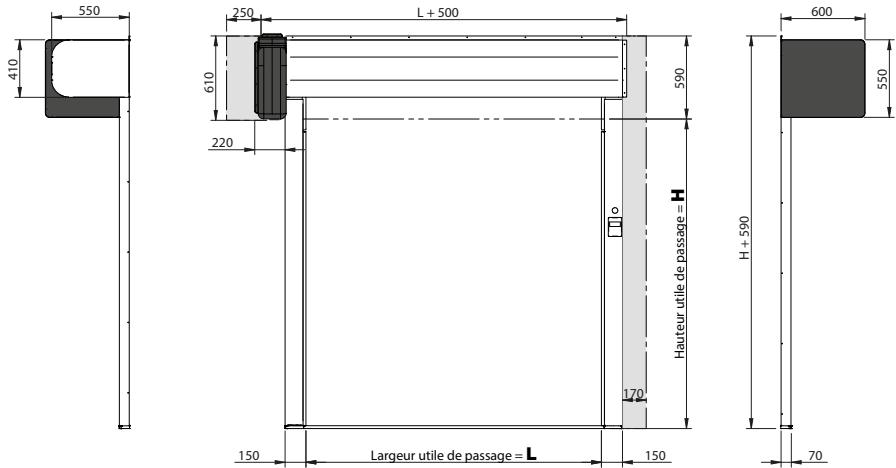


Client				Date	
Dimensions (passage libre) mm (les mesures doivent être indiquées en multiple de 50 mm)		L=		H=	
Position du moteur	Latéral à gauche		Latéral à droite		
					
espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance					
Différence de température entre les deux environnements (°C)		T=			
Modèle	ZIP ISO 7 Structure en acier prélaqué		ZIP-IX Structure en acier inoxydable 304		
Couleur de la structure	std. RAL 9010				
	RAL *		voir le tableau "RAL DISPONIBLES"		
Systèmes de sécurité	Systèmes de sécurité de série: Barrières optiques (pour L ≥ 1000 mm)		Option: Barre palpeuse de sécurité sans fil + Cellule photoélectrique (RX+TX)*		
Fixation	Sur panneau		Épaisseur du panneau (mm) :		
	OPTION: bordure en acier inoxydable (couvrir la coupe sur les panneaux)*				
	Opposée à une porte coulissante		Épaisseur du panneau (mm) :		
	Sur structure métallique				
Sur maçonnerie					
Beau côté du tablier	Devant (Côté du motoréducteur)		Derrière (Côté opposé au motoréducteur)		

* disponible avec supplément de prix

ACCESSOIRES*

 Gestion à distance avec IRMOS			
Dispositifs d'ouverture	 Interrupteur à câble kit de montage: n°	04071108  Support à ficelle n°	03201147  Kit 2 interrupteurs + récepteur (sans fil) n°
	 Radar kit de montage: n°	 Manivelle 1m n°	 Manivelle 3m n°
	04530101  Bouton champignon Ø 90 mm (1 std.) + n°	04110505  Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application interne) n°	04302227  Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application industrielle) n°
	04110302  Digicode avec lecteur de carte n°	04530219  Panneau de contrôle déporté à 6 m n°	 Kit pour le système de porte inter-bloquées (IRMOS requis sur les deux portes)
	03201425  Récepteur (1) + Télécommande (2) 5 canaux n°	04110313  Télécommande 5 canaux n°	04110314  Récepteur pour Télécommande 5 canaux n°
	 Récepteur (1) + Télécommande (2) 128 canaux n°	04110527  Télécommande 128 canaux n°	04110528  Récepteur pour Télécommande 128 canaux n°
	03201111  Kit spire à deux canaux L=10 m	04111602  Badge n°	
Dispositifs de sécurité	03201153  Clignotant jaune 24 V micro flash n°	04110305  Clignotant jaune 24 V panneau simple avec boîte n°	04302208  Clignotant jaune 24 V panneau simple n°
	04110304  Clignotant jaune 24 V panneau double n°	04302180  Feu rouge n°	04302537  Sirène 24v 220ma 65 décibels avec feu clignotant n°
	04181586  Support pour le boîtier de l'UPS	04302583  Panel UPS + fiche (alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation électrique)	04110282  Relais pour UPS
	02030109 / 02030110  Poteaux de protection porte H n°		
	 Câble chauffant autorégulant (anti-condensation)	 Boîte dérivation	 Transformateur 400 V 3F / 220 V 1F
	 Couverture en acier inoxydable 304 (montants et capot)	04071018  Bac à documents 220x310x55 n°	

Notes

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.