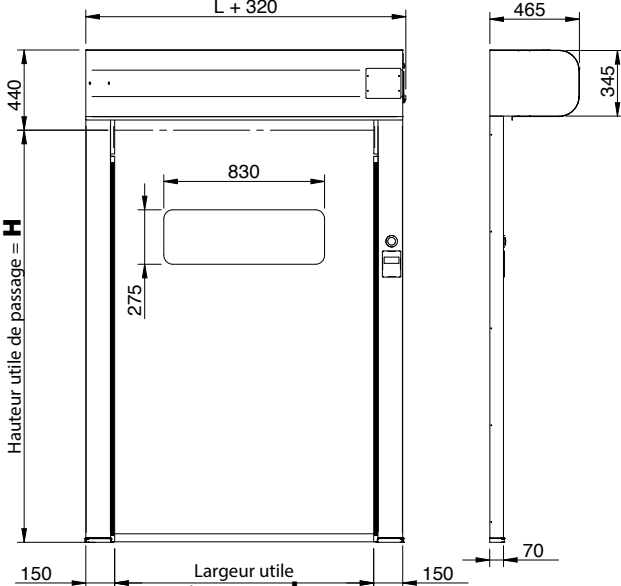
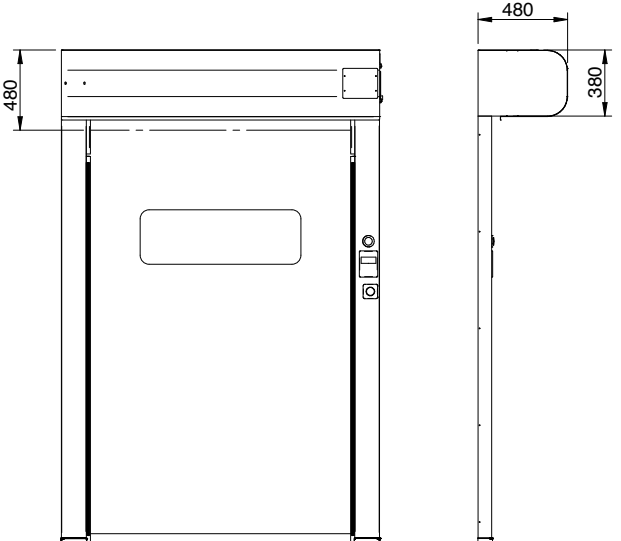


Client		Date	
--------	--	------	--

Dimensions (passage libre) mm - max 3000x3000 (les mesures doivent être indiquées en multiple de 50 mm)	L=		H=	
--	----	--	----	--

Avec tablier 900 g/m ²		Avec tablier 1300 g/m ²	
			

Différence de température entre les deux environnements (°C)	T=	
--	----	--

Modèle	ZIP K	ZIP K-AL	ZIP K-IX
	Structure en acier prélaqué	Structure en aluminium	Structure en acier inoxydable 304
Couleur de la structure	std. RAL 9010 RAL * : voir le tableau "RAL DISPONIBLES"		

Systèmes de sécurité	Systèmes de sécurité de série: Barrières optiques (pour L ≥ 1000 mm)	Option: Barre palpeuse de sécurité sans fil + Cellule photoélectrique (RX+TX)*
----------------------	---	--

Fixation	Sur panneau	Épaisseur du panneau (mm) :	
	OPTION: bordure en acier inoxydable (couvrir la coupe sur les panneaux)*		
	Opposée à une porte coulissante	Épaisseur du panneau (mm) :	
	Sur structure métallique		
	Sur maçonnerie		

Hublot	 1 ligne (std.)	 2 lignes*	 haute visibilité*	 sans hublots	 1 ligne exit*	 sans hublots exit*	 vision*
--------	---	--	--	---	--	---	--

			RAL DISPONIBLES														
Tablier	900 gr/m ²	RAL		1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
	Tablier personnalisé*																
	1300 gr/m ² *	RAL		5010	7038	9010											
Tablier classe B-s2,d0*	900 gr/m ² *	RAL		6026	5002	9005	7038	9016									

Beau côté du tablier	Devant (Côté du motoréducteur)	Derrière (Côté opposé au motoréducteur)
----------------------	--------------------------------	---

* disponible avec supplément de prix

ACCESSOIRES*

Gestion à distance avec IRMOS		
Dispositifs d'ouverture	Interrupteur à câble n°	Support à ficelle n°
	Radar n°	Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application interne) n°
	Bouton champignon Ø 90 mm (1 std.) + n°	Panneau de contrôle déporté à 6 m n°
	Digicode avec lecteur de carte n°	Télécommande 5 canaux n°
	Récepteur (1) + Télécommande (2) 5 canaux n°	Récepteur pour Télécommande 5 canaux n°
	Récepteur (1) + Télécommande (2) 128 canaux n°	Télécommande 128 canaux n°
Kit spire à deux canaux L=10 m		
Badge n°		

Dispositifs de sécurité	Clignotant jaune 24 V micro flash n°	Clignotant jaune 24 V panneau simple avec boîte n°
	Clignotant jaune 24 V panneau double n°	Clignotant jaune 24 V panneau simple n°
	Feu rouge n°	Sirène 24v 220ma 65 décibels avec feu clignotant n°
	Support pour le boîtier de l'UPS	Panel UPS + fiche (alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation électrique)
Relais pour UPS		
Poteaux de protection porte H n°		

Joint de boîte (feuilles isolées std)	Boîte dérivation	Transformateur 400 V 3F / 220 V 1F
Couverture en acier inoxydable 304 (montants et capot) (pour mod. ZIP K)	Bac à documents 220x310x55 n°	

Notes

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.