


Cliente		Data	
---------	--	------	--

Dimensioni (passaggio libero) mm - max 3000x3000 (le misure vanno indicate in numeri multipli di 50 mm)	L=	H=	
--	----	----	--

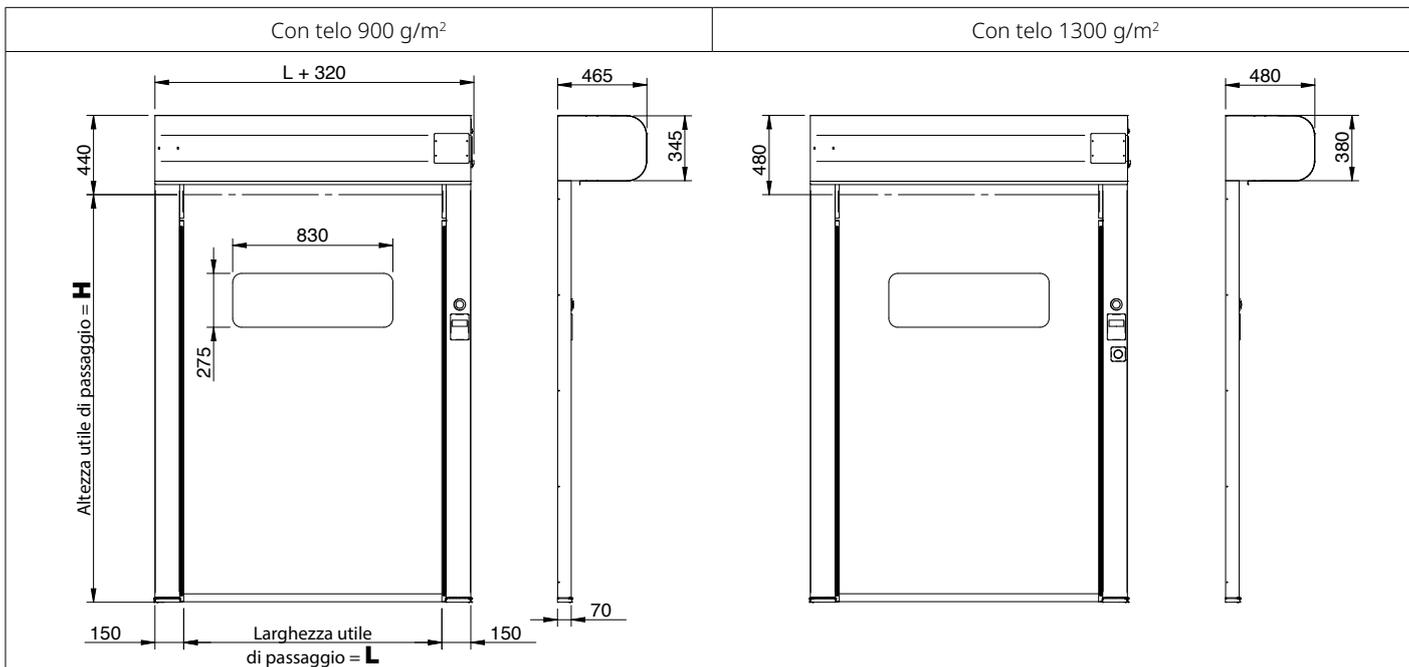

Differenza di temperatura tra i due ambienti (°C)	T=		
---	----	--	--

Modello	ZIP K	ZIP K-AL	ZIP K-IX
	Telaio in acciaio preverniciato	Telaio in alluminio	Telaio in acciaio inox 304
Colore del telaio	std. RAL 9010		
	RAL* :	vedere tabella "RAL DISPONIBILI"	

Sicurezza	Sistemi di sicurezza di serie: Barriera ottica (solo per L ≥ 1000 mm)	Option: Costa sensibile di sicurezza wireless + Fotocellula (RX+TX)*
-----------	--	---

Fissaggio	Su pannello	Spessore pannello (mm):	
	OPTION: acciaio di bordatura Inox (per coprire il taglio sui pannelli)*		
	Opposto ad una porta scorrevole	Spessore pannello (mm):	
	Su struttura metallica		
Su muratura			

Oblò							
	1 linea (std.)	2 linee*	alta visibilità*	senza oblò	1 linea exit*	senza oblò exit*	vision*

		RAL DISPONIBILI															
Telo	900 gr/m ²	RAL		1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
	Telo personalizzato*																
Telo classe B-s2,d0*	1300 gr/m ² *	RAL		5010	7038	9010											
	900 gr/m ² *	RAL		6026	5002	9005	7038	9016									

Lato bello del telo	Davanti (lato motore)	Dietro (opposto lato motore)
---------------------	-----------------------	------------------------------

* disponibile con supplemento di prezzo

ACCESSORI AGGIUNTIVI*

Sistema di telegestione IRMOS			
Dispositivi di apertura	Tirante a fune n° <input type="text"/> kit di montaggio:	04071108 Supporto interruttore a fune n°	03201147 Kit 2 tiranti + ricevitore (tirante Wi-Fi) n°
	Radar n° <input type="text"/> kit di montaggio:	04110505 Sensore infrarosso a sfioro (per ambienti interni) n°	04302227 Sensore infrarosso a sfioro (per uso industriale) n°
	04530101 Pulsante nero a fungo Ø 90 mm (1 std.) + n°	04530219 Quadro esterno 6 m n°	Kit bussola (necessarie 2 porte provviste entrambe di IRMOS)
	04110302 Tastierino numerico con lettore badge n°	04110313 Trasmettitore 5 canali (telecomando di apertura) n°	04110314 Ricevitore per trasmettitore 5 canali n°
	03201425 Telecomando (2) + Ricevitore (1) 5 canali n°	04110527 Trasmettitore 128 canali (telecomando di apertura) n°	04110528 Ricevitore per trasmettitore 128 canali n°
	Ricevitore (1) + Trasmettitore (2) 128 canali n°	03201111 Kit doppia spira L=10 m	04111602 Badge n°
	03201153 Lampeggiante giallo 24 V micro flash n°	04110305 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo con scatola n°	04302208 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo n°
Dispositivi di sicurezza	04110304 Lampeggiante giallo 24 V quadro doppio n°	04302180 Semaforo n°	04302537 Sirena 24v 220ma 65 decibel con lampeggiante n°
	04181586 Supporto per alloggiamento UPS	04302583 Pannello UPS + spina (alimentazione di sicurezza, in caso di guasto dell'alimentazione elettrica)	04110282 Relè ausiliario per UPS
	02030109 / 02030110 Palo protezione porta H n°		
	Guarnizione cassetto (std teli coibentati)	Scatola di derivazione	Trasformatore 400V 3F / 220V 1F
Copertura (montanti e cassetto) in acciaio inox 304 (per mod. ZIP K)	04071018 Vaschetta per documenti 220x310x55 n°		

Note

* disponibile con supplemento di prezzo

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.