


1

Applicare una mascheratura con nastro carta da ambo i lati della fessura

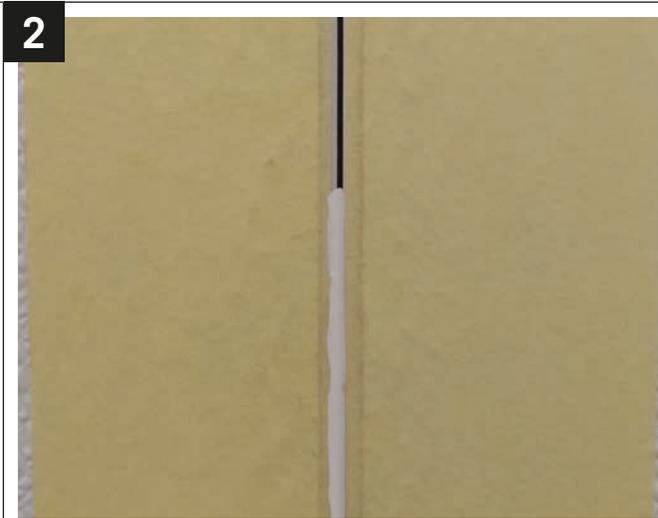

2

Applicare il sigillante polimerico monocomponente, avendo cura di farlo penetrare quanto più possibile nella fessura



3

Vaporizzare leggermente sulla superficie siliconata pulitore tipo "TEC7 Cleaner" per favorire la stesura e l'estetica del silicone



4

Stendere con una spatola morbida in plastica o gomma



5

Rimuovere la mascheratura di nastro carta