



NS - Normal


Seitenzargen und Laufschienen aus verzinktem Stahl.
Das Tor öffnet waagrecht nach freier Durchgangshöhe.

SICHERHEITSSYSTEME (standard)



Sicherheitsvorrichtung bei Kabel- und Federbruch

• OPTION SICHERHEITSLICHTVORHANG

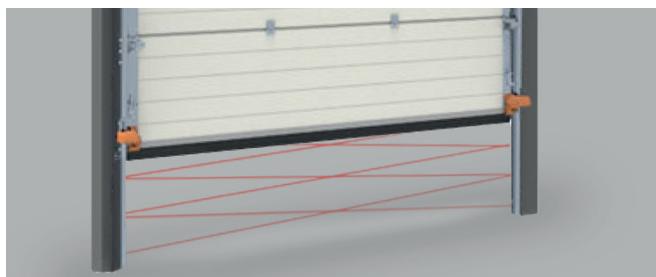

Sicherheitslichtvorhang - gemäß der Norm EN 12445
Standard mit Vollautomatisierung

DIE SZ-SEKTIONALTORE sind auf dauerhafte Zuverlässigkeit und Sicherheit entwickelt worden.

Wir bieten flexible Toren an, die sich an jede Anforderung und Abmessungen anpassen lassen, die hochwertige Qualitäts- und Sicherheitssysteme entsprechen den europäischen Normen.

VORTEILE

- ✓ Sicherheit
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Erhöhte Winddichtigkeit
- ✓ Elektronikarte im Motor untergebracht
- ✓ Einfache Montage durch vorverkabelte Elektronik

ANWENDUNGEN

- ✓ Lager
- ✓ Lagerung von Landwirtschaftlichen Produkte
- ✓ Industrie
- ✓ Waschanlagen
- ✓ Kompostieranlage
- ✓ Vertriebszentrum

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen:	L 7000 x H 5500 mm
Rahmen /Führungsschiene	Rahmen aus verzinktem Stahl auf Maß abgestimmt. Es gibt 4 Führungsschiene Modelle, die für mehrere Anwendungen geeignet sind *
Federseilssystem	um das Tor offen zu halten. Bei jedem Tor basiert das Federsystem auf die abgestimmten Federnzyklen. (Bei Bestellung anzugeben)
Paneele	bestehend aus zwei Metallstützen (Sandwich), isolierend und selbsttragend Lamellen waagrecht aufgestellt, mit hochintensiver Polyurethan-Isolierungsschaum. S40 (40 mm) Fingerklemmschutzprofil: Mit einem Fingerklemmschutzprofil versehen, um das Einklemmen der Finger zu vermeiden. (Erforderlich bei einer Höhe von ≤ 2,5 m) T40 (40 mm) Industriell: ohne Fingerklemmschutzprofil T40 ISO (40 mm) Industriell: mit Isolierdichtungen <i>opt: S80 (80 mm) Industriell</i>
Elektronik	Stromspannung der Automatisierung: 400 V, dreiphasig <i>opt: 230 V, 1 Phase + Neutrum + Erdleitung</i>
Öffnung	<i>Manuell:</i> durch Winde und Kette <i>opt automatisiert:</i> in 2 verschiedenen Ausführungen vorhanden: - durch manuell bediente Taster - Vollautomatischer Betrieb (automatisches Öffnen und Schließen) <i>opt: Verriegelung</i>
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Handkurbel mit Kette

* Weitere Modellen auf der nächsten Seite zu finden

SICHTFENSTER OPTIONS



1 Reihe
Sichtfenster



2 Reihen
Sichtfenster



3 Reihen
Sichtfenster



4 Reihen
Sichtfenster



VERFÜGBARE RAL*

1021	3000	5010	6009	9010
9002	7016	9007	9006	8014

*Farbe an der Innenseite RAL 9002

Vorrichtung	Für manuelle Tore	Mit Totmannschaltung	Vollautomatisch
Sicherheitssystem bei Federbruch	✓	option	option
Sicherheitssystem bei Kabelbruch	✓	✓	✓
Sicherheitslichtvorhang	-	-	✓
Fingerklemmschutzprofil	✓ H < 2,5 m	✓	✓
Sicherheitssystem bei gelockertem Kabel	-	✓	✓

WEITERE MODELLE

HS - High



Die Laufschienen sind auf einen hohen Sturzbereich abgestimmt. Die Variante führt zwei Öffnungsbewegungen aus: Beim ersten Abschnitt öffnet das Tor senkrecht, im zweiten Abschnitt waagrecht.

VS - Vertical



Die Öffnungsbewegung verläuft komplett vertikal.

LS - Low



Durch die Umlenkung der Laufschienen lässt sich das Tor auch bei sehr niedrigen Sturzbereichen öffnen. (200, 250, 320 mm)